

Przystawka do ścian i posadzek

ATMOS
AKCESORIA

Zamówienie możesz złożyć
telefonicznie: +48 61 652 18 95
lub przez e-mail: atmos@atmos.pl

www.atmos.pl



WW 301 VA
- gumowa osłona,
Ø 300 mm

RC 301 VA
stal nierdzewna
Ø 300 mm

RC 421 VA
stal nierdzewna
Ø 420 mm

WW 301 VA
- osłona z
włosia,
Ø 300 mm

RC 521 VA
stal nierdzewna
Ø 520 mm

Agrar 800 VA,
Ø 800 mm

Agrar 520 VA,
Ø 520 mm



niski poziom wibracji:
wyważone ramię wirnika



regulowany kąt nachylenia
uchwyty



zintegrowany filtr zapobiega
zabrudzeniu dyszy (z wyjątkiem:
ww 301 VA)




wysokiej jakości złącze obrotowe



ochrona przed pryskaniem:
zabezpieczenie dzięki
gumowej osłonie. Osłona
chroni przed chlapaniem i
odpryskującymi kamieniami.

Przystawka do ścian i podadzek: 2 dysze 1/4" GZ są wymagane (*4)

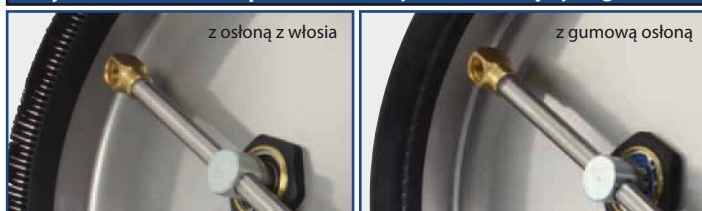

z osłoną z włosia

z gumową osłoną

nr kat.	typ / opis	wej.	max. ciśnienie / max. temperatura / obr./min.
521 032 257	WW 301 VA - osłona z włosia	1/4" F	250 bar / 90 °C / 1,000 obr./min. 5 - 90 °C
521 032 258	WW 301 VA - gumowa osłona		

nr kat.	typ	wej.	max. ciśnienie / max. temperatura / obr./min.	opis
710 100 300	RC 301 VA stal nierdzewna	M22 M	250 bar / 90 °C / 1,000 obr./min. 5 - 90 °C	gumowe osłony 3 koła Ø 50 mm
710 100 400	RC 421 VA stal nierdzewna			gumowe osłony 4 koła Ø 50 mm
710 100 500	RC 521 VA stal nierdzewna			gumowe osłony 3 koła Ø 180 mm
710 100 556	Agrar 520 VA	1/4" F	350 bar / 90 °C / 1,000 obr./min. 5 - 90 °C	gumowe osłony 2 koła Ø 380 mm 2 koła Ø 180 mm
710 100 806*	Agrar 800 VA			