


Grupa LGS

Zaślepki

do okrągłych rur, wsuwane, ukośne, stosowane jako zakończenie nóg krzeseł, z powierzchnią ślizgową z tworzywa POM+PTFE, o obniżonej emisji hałasu

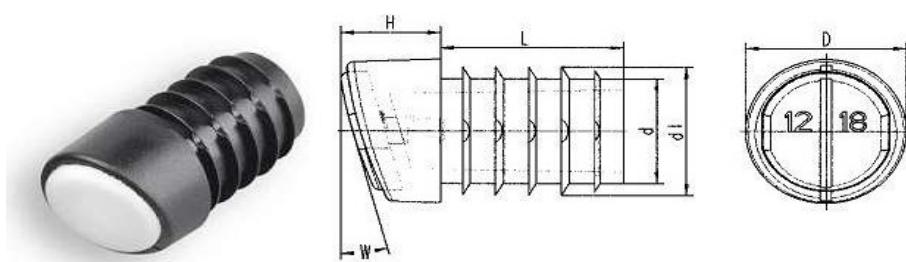

Materiał: LDPE+EVA, POM+PTFE

Kolory standardowe: czarny

Numer katalog.	Średnica x grubość ścianki rury	D [mm]	H [mm]	d [mm]	L [mm]	d1 [mm]	Zakres kąta pochyl. rury W [stopnie]
6591812/PT	18 x 1,5-2,0	18,0	13,1	12,0	21,0	15,6	12 - 18
6591818/PT	18 x 1,5-2,0	18,0	15,4	12,0	21,0	15,6	18 - 22
6592012/PT	20 x 1,5-2,0	20,0	13,8	14,0	23,0	17,6	12 - 18
6592018/PT	20 x 1,5-2,0	20,0	16,2	14,0	23,0	17,6	18 - 22
6592212/PT	22 x 1,5-2,0	22,0	14,6	16,0	25,0	19,6	12 - 18
6592218/PT	22 x 1,5-2,0	22,0	17,0	16,0	25,0	19,6	18 - 22
6592512/PT	25 x 1,5-2,0	25,0	15,5	19,0	28,0	22,6	12 - 18
6592518/PT	25 x 1,5-2,0	25,0	18,0	19,0	28,0	22,6	18 - 22