

Wulkanizator do opon rolniczych MONAFLEX AGRI



System do naprawy opon Monaflex AGRI to elastyczny wulkanizator dla wszystkich rodzajów opon rolniczych. Monaflex AGRI umożliwia idealne dopasowanie urządzenia do Twoich wymagań związanych z rozmiarami i rodzajami opon. Od ciągnika po kombajn, leśnictwo lub skidder - ten system może to wszystko obsłużyć.

Zakres obsługiwanych opon:

- średnica obręczy od 16" do 42"
- szerokość opony 250/85 do 1250/50

Zakres wykonywanych napraw:


- opony Radialne i Diagonalne
- opony Regularne i Niskoprofilowe
- naprawa strefy bieżnika, barku i boku opony

Komponenty urządzenia:


- zalecany panel sterowania: TRRSO lub Panel MC (w zależności od zakresu rozmiarów opon)
- skontaktuj się z nami w celu ustalenia konfiguracji

OPIS URZĄDZENIA:

- ❖ **Możliwość dostosowania** – urządzenie zawsze konfigurowane jest indywidualnie do typu i rozmiaru opon, które chcesz naprawiać. Płacisz zatem wyłącznie za elementy, których naprawę potrzebujesz i oszczędzasz już na etapie inwestycji. W łatwy sposób zaczniesz od małego zestawu a w przyszłości rozbudujesz swoje urządzenie, dodając więcej akcesoriów, gdy inne rozmiary opon staną się istotne.
- ❖ **Dostosowanie koncepcji systemu do potrzeb** – wybierz cylindryczne poduszki powietrzne Monaflex w celu uzyskania najlepszej możliwej jakości naprawy lub worki wypełniające Monaflex w celu uzyskania ekonomicznego rozwiązania dla osób obsługujących wiele różnych profili opon. Nieoceniona ZALETA wszystkich systemów Monaflex!
- ❖ **Prostota obsługi** - nie musisz się specjalnie szkolić, ponieważ system ma minimalną liczbę elementów i przyjazną dla użytkownika, szybką w montażu budowę.
- ❖ **Kompaktość** - łatwy w transporcie i przechowywaniu, więc nie ma potrzeby stosowania tradycyjnych ciężkich maszyn do transportu.
- ❖ **Szybkość** - naprawy są znacznie szybsze dzięki jednoczesnej wulkanizacji wewnętrznej i zewnętrznej strony.

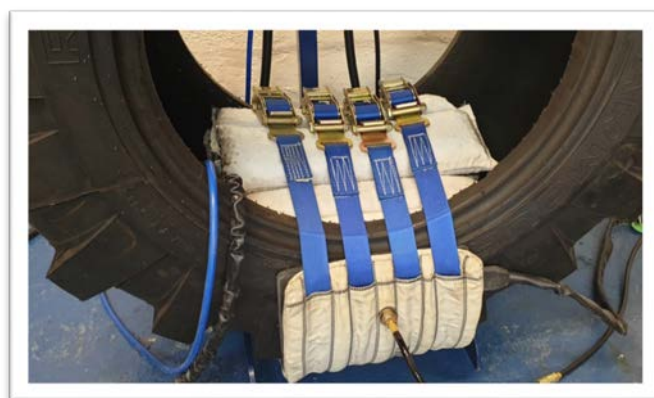

- ❖ **Wysoka jakość komponentów.**
- ❖ **Super mocny system** - a jednocześnie lekki.
- ❖ **Niewielkie wymagania** - zwykły jednofazowy zasilacz 240 V i zasilanie w czyste sprężone powietrze (minimum 5bar)
- ❖ **System kompatybilny ze wszystkimi rodzajami materiałów naprawczych**
- ❖ **Prawidłowe ciśnienie dokładnie tam, gdzie jest potrzebne** - oznacza mocniejszą, pozbawioną zniekształceń naprawę za każdym razem
- ❖ **System niezawodny i niezwykle trwały**

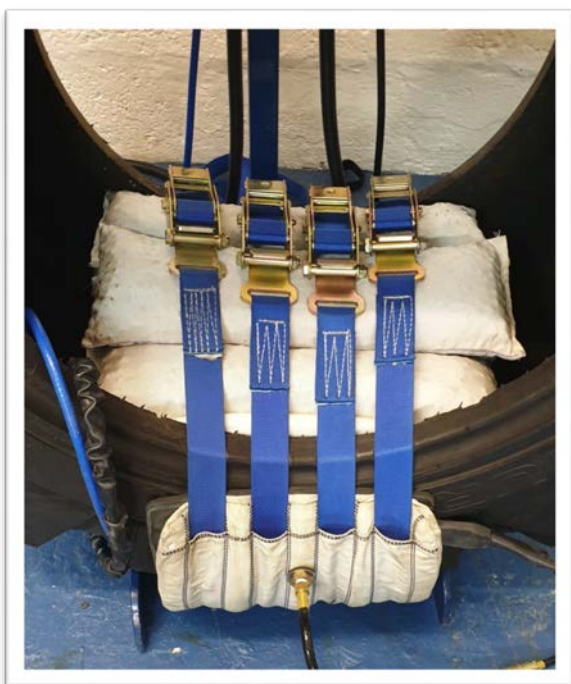

Dane techniczne:

Zasilanie	230V; 50 Hz; 1 Ph
Ciśnienie robocze	min. 5 bar
Indywidualna konfiguracja elementów	tak
Średnica obręczy koła	16" – 40"
Rozmiar opony	250/85 do 1250/50
Typ naprawianych opon	Radialne i Diagonalne
Obsługiwane strefy opony	Bark, Bok, Bieżnik
Rekomendowane panele sterujące	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TRRS ▪ Panel MC