



Ravaglioli

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

COMMERCIAL VEHICLE LIFTS *PODNOŚNIK NOŻYCOWY CIĘŻAROWY*

RAV

825

835



60
SINCE 1958



No cross rails or torsion bars between lifting platforms. Maximum accessibility in the working area.

Brak szyn poprzecznych i drążków skrętnych pomiędzy platformami podnoszącymi. Maksymalna dostępność w obszarze roboczym.

Electronic synchronisation of the platforms, independently from the load distribution.

Elektroniczna synchronizacja platform, niezależna od rozkładu obciążenia.

Mechanical locking device with automatic engagement and pneumatic release, ensuring maximum safety when lift is in standing position.


Mechaniczne urządzenie blokujące z automatycznym załączaniem i zwalnianiem pneumatycznym, zapewniające maksymalne bezpieczeństwo, gdy podnośnik znajduje się w pozycji zaparkowanej.

All pivot points made with self lubricating bushings for long life.

Wszystkie punkty obrotowe wykonane z samosmarujących tulei zapewniających długą żywotność.



	Capacity Udźwig	Long platforms Długość platform	Total length Długość całkowita
	kg	mm (A)	mm (B)
RAV 825.8	25.000	8.000	10.700
RAV 825.9	25.000	9.000	11.700
RAV 825.10	25.000	10.000	12.700
RAV 835.9	35.000	9.000	11.700
RAV 835.10	35.000	10.000	12.700
RAV 835.13	35.000	13.000	15.700
RAV 825.10A	25.000	10.000	12.700
RAV 835.10A	35.000	10.000	12.700

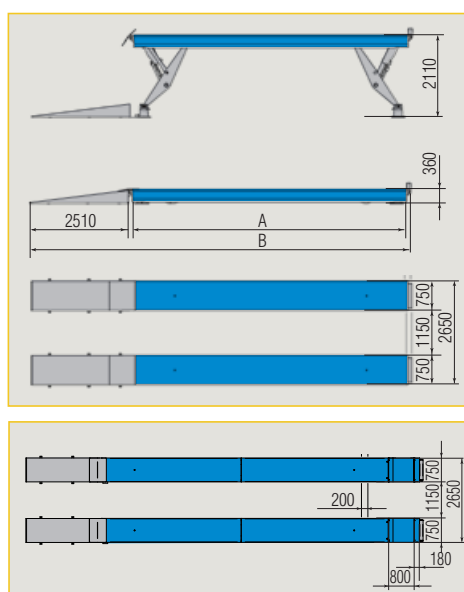

Platform surface in ribbed anti-slip steel plate.

Powierzchnia platformy z ryflowanej, antypoślizgowej blachy stalowej.

RAV 835.10A RAV 835.10AI

Platforms with front recesses for turning plates.

Platformy z przednimi wgłębieniami na obrotnice do geometrii.

RECESSED VERSION / WERSJA DO ZABUDOWY W ZAGŁĘBIENIU


All 800 series lifts can be supplied for recessed installation.

The best solution for a rational workshop:

- space saving when lift is raised
- obstacle free floor space when lift is fully lowered.

Wszystkie podnośniki serii 800 mogą być dostarczone do montażu w zagłębieniu. Najlepsze rozwiązanie dla racjonalnego warsztatu:

- oszczędność miejsca po podniesieniu platform
- Wolna od przeszkód przestrzeń na podłodze przy całkowicie opuszczonym podnośniku.

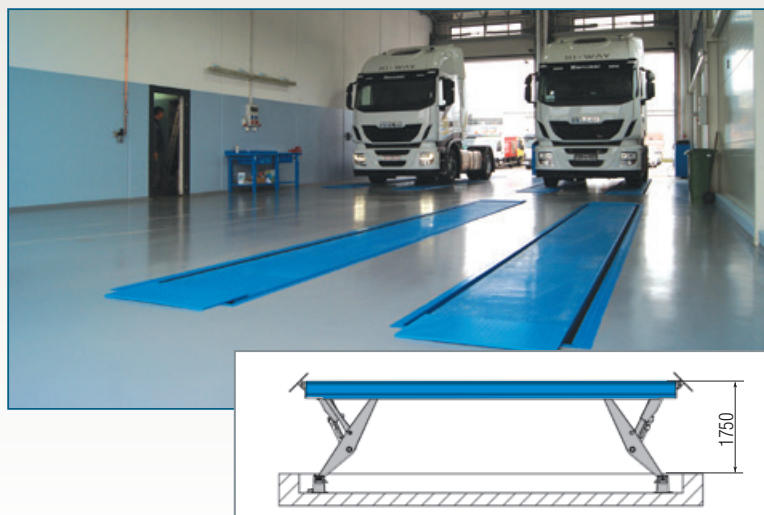


	Capacity Udźwig	Platforms length Długość platform
	kg	mm
RAV 825.8I	25.000	8.000
RAV 825.9I	25.000	9.000
RAV 825.10I	25.000	10.000
RAV 835.9I	35.000	9.000
RAV 835.10I	35.000	10.000
RAV 835.13I	35.000	13.000
RAV 825.10AI	25.000	10.000
RAV 835.10AI	35.000	10.000

PIT CLOSING - SPECIAL VERSION UPON REQUEST

VAR5800.8A1 (→ RAV825.8I)
VAR5800.9A1 (→ RAV825.9I, RAV835.9I,
RAV825.10AI, RAV835.10AI)
VAR5800.10A1 (→ RAV825.10I, RAV835.10I)
VAR5800.13A1 (→ RAV835.13I)

Pit closing platforms.

Zasłony zagłębień.

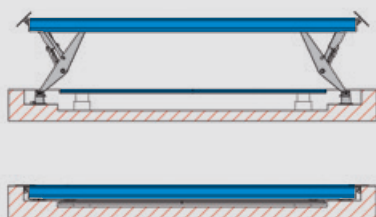

ZASŁONY ZAGŁĘBIENI - NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE



VAR5800/DUO


Two lifts can be twinned as follows:

- synchronised, therefore with the two lift platforms working at the same height;
- in single mode, therefore with the two lifts working independently with platforms at different height.

Dwa podnośniki można połączyć w następujący sposób:

- zsynchronizowane, a zatem z dwoma podnośnikami pracującymi jednocześnie na tej samej wysokości;
- w trybie pojedynczym, a więc z dwoma podnośnikami pracującymi niezależnie z platformami na różnej wysokości.



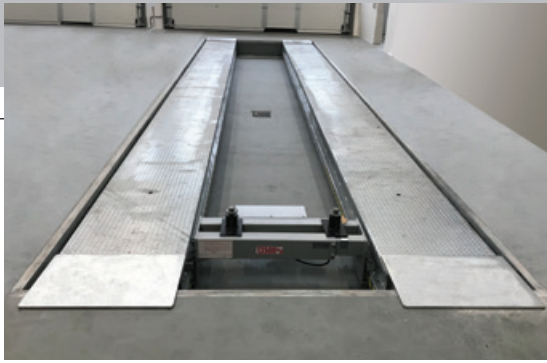

GALVANIZED SPECIAL VERSION WERSJA SPECJALNA

Galvanized version.

Wersja ocynkowana.

VAR800WPA2 WASH BAY VERSION WERSJA DLA MYJNI SAMOCHODOWEJ


Version for wash bay. IP67 electrical components.

Wersja dla myjni.
Komponenty elektryczne
IP67.

Waterproof control unit.
Wodoodporny panel sterowania.


Motor-pump unit in a separate room.

Pompa hydrauliczna z silnikiem w
odseparowanym pomieszczeniu.

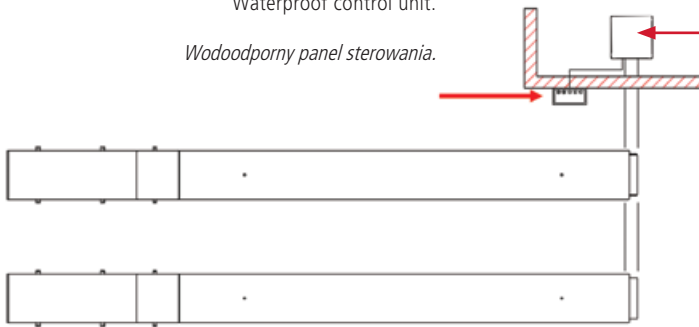

OPTIONS - OPCJE

See special technical specifications - Patrz specjalne specyfikacje techniczne




VAR5800A2 (2+2 neon)
VAR5800A5 (3+3 neon) (→13m)
Lighting kit

Zestaw oświetlenia



KP118PY - 13.500 kg
air hydraulic 6-10 bar
Air-hydraulic jack

Pneumatyczno-hydrauliczny
podnośnik osi




S720A3 - L= 3300 mm
Longer run-up ramps.

Długie rampy najazdowe




Standard Accessories
Akcesoria standardowe

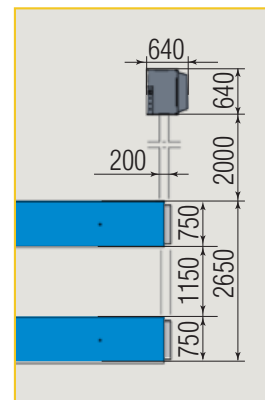

Power unit
standard
position

Standardowy
pulpit
sterowania

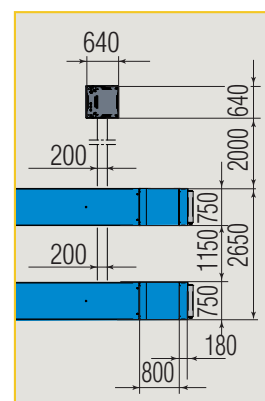

Models A

Wersje A



Ravaglioli S.p.A.

via 1° maggio 3
Fraz. Pontecchio M.
40037 Sasso Marconi (Bo) - Italia
Tel. +39 - 051 - 6781511
Fax +39 - 051 - 846349
rav@ravaglioli.com
www.ravaglioli.com

Dystrybutor PL

Anwa-Tech sp z o.o.
3 Maja 89, 05-071 Sulejówek - Polska
Tel. +48 - 022 - 7834161
sls@anwa-tech.pl
https://anwa-tech.pl

DRD15U (13)

Technical data and composition presented in this catalogue may vary. Pictures reproduced are only indicative.
Dane techniczne i opisy prezentowane w tym katalogu mogą się różnić. Przedstawione zdjęcia mają wyłącznie charakter poglądowy.

Member of **VSG** - Vehicle Service Group
a **DOVER** company

