

# Safegard 76



## Kombinezon ochronny ograniczonego użytkowania Typu 5 i 6

Mocny i trwały kombinezon dla bardziej wymagających zastosowań.

### Cechy charakterystyczne produktu:

- Oddychająca, czterowarstwowa, komfortowa tkanina typu SMMS, 56g/m<sup>2</sup>
- Kaptur kombinezonu wykonany z trzech kawałków.
- Dwuczęściowy klin w kroku, poprawiająca komfort i wytrzymałość.
- Dwustronny zamek błyskawiczny.
- Otwór i elastyczne uszczelnienie kaptura pozwalają nosić różnego rodzaju maski i inny sprzęt ochrony dróg oddechowych.
- Elastyczne ściągacze rękawów i nogawek.
- Elastyczny ściągacz w talii.
- Szwy dodatkowo wzmocnione taśmą.
- Rozmiary M – XXXL

### Przykładowe zastosowania:

- Prace przy **azbestie**.
- Budownictwo, prace remontowe i malarskie.
- Ochrona przed **kurzem** i zawartymi w nich **grzybami, roztoczymi** itp., np. praca w archiwach.
- Obróbka **drewna, włókna szklanego** i wszelkie prace w warunkach zapylenia.
- Przemysł farmaceutyczny, laboratoria.
- Praca przy **żywicach i klejach**.
- Przemysł lotniczy i kosmiczny

### Zgodny z normami:


- **EN 340:2003**
- **EN ISO13982-1:2004** (Typ 5)
- **EN 13034:2005** (Typ 6)
- **EN 1149-5:2008** (Właściwości antyelektrostatyczne)
- **EN 1073-2:2002** (Ochrona przed skażeniem pyłami radioaktywnymi)



EN 1149-5




EN 1073-2



TYPE 5



TYPE 6

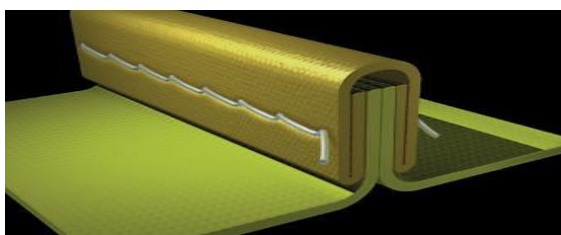

Szwy szyte, dodatkowo wzmocnione taśmą w celu zwiększenia wytrzymałości i ochrony kombinezonu



Kolory: biały, niebieski

Lakeland Industries Europe Ltd., Jet Park 2, 244 Main Road, Newport, East Yorkshire, HU15 2RH, UK

Importer: Oxyline Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 23, 95-200 Pabianice

tel. 42 215 10 68, kom. 697 513 266, fax 42 203 203 1

e-mail: oxyline@oxyline.eu

