




**AKCESORIA
DO
PRZEMYSŁU
SPOŻYWCZEGO**
KATALOG 2022/2023




Adres

ul. Szkolna 104
Suchy Las 62-002



Kontakt

nr. tel. 61 652 18 95
email: atmos@atmos.pl




Godziny pracy

Poniedziałek	8:15- 16:15
Wtorek	8:15- 17:15
Środa	8:15- 16:15
Czwartek	8:15- 16:15
Piątek	8:15- 15:15
Sobota	zamknięte
Niedziela	zamknięte

SPIS TREŚCI


02	KONTAKT
04	O FIRMIE
06	KODOWANIE STREF KOLORAMI
08	PISTOLETY NISKIEGO CIŚNIENIA
11	PISTOLETY ŚREDNIEGO CIŚNIENIA
14	PISTOLETY WYSOKIEGO CIŚNIENIA
16	PISTOLETY DO CHEMII
17	CZĘŚCI ZAMIENNE DO PISTOLETÓW
18	ZAWORY KULOWE
21	LANCE DO PIANOWANIA
27	LANCE DO SPŁUKIWANIA I DEZYNFEKCJI
31	WĘŻE
36	AKCESORIA DO WĘŻY
39	BĘBNY
42	AKCESORIA DO BĘBNÓW
47	SATELITY- INŻEKTORY DO CHEMII
53	AKCESORIA DO SATELIT I INŻEKTORÓW
56	WYPOSAŻENIE HIGIENY
58	JAK DOBRAĆ DYSZĘ?

NASZA FIRMA

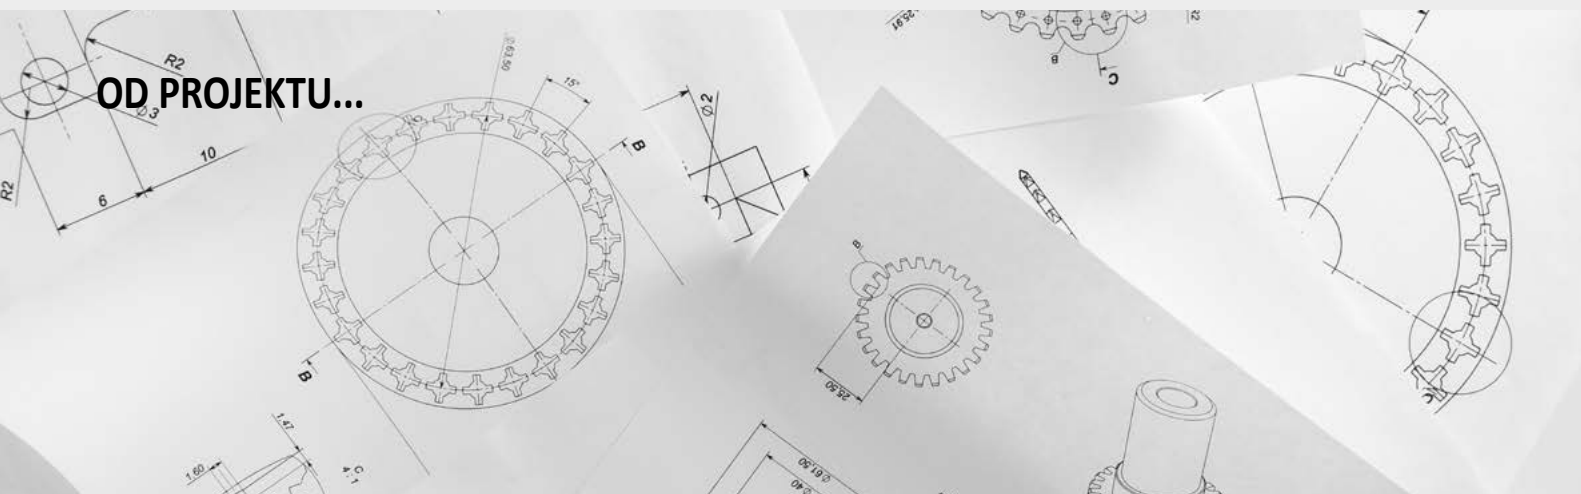


OD PROJEKTU...

Od 1994 roku dostarczamy na rynek produkty, z powodzeniem tworząc markę znaną z solidności i wysokiej jakości. Już w 2000 roku stworzyliśmy własną linię urządzeń wysokociśnieniowych, która zdobyła uznanie wśród Klientów. Jednocześnie rozwijaliśmy współpracę z wiodącymi producentami akcesoriów wysokociśnieniowych, dzięki czemu posiadamy dostęp do najnowszych technologii w branży. W kolejnych latach przy udziale programów inżynierskich CAD, wdrożyliśmy projektowanie, które pozwoliło nam na tworzenie innowacyjnych produktów. Wdrożenie programów CAM równoległe z CAD w znaczący sposób wpłynęło na naszą elastyczność produkcji. W zespole posiadamy specjalistę budowy maszyn oraz inżynierii materiałowej, dzięki czemu nasze konstrukcje i urządzenia powstają w oparciu o najnowszą wiedzę inżynierską. Posiadamy centrum tokarsko frezarskie DMG Mori, które umożliwia nam bardzo precyzyjne toczenie elementów. Specjalizujemy się w obróbce metali nierdzewnych i kwasoodpornych. Zajmujemy się również spawaniem stali nierdzewnych metodą TIG oraz MIG, cięciem, szlifowaniem i obróbką profili stalowych, dzięki czemu możemy tworzyć wszelkiego rodzaju ramy i konstrukcje z profili ze stali nierdzewnej, wykorzystywane między innymi do budowy agregatów wysokociśnieniowych. Zajmujemy się także produkcją wyposażenia stanowisk myjni samoobsługowych, produkujemy we własnym zakresie wysokiej jakości ramiona i wysięgniki oraz drobne wyposażenie takie jak pojemniki na szczotki i kabury.

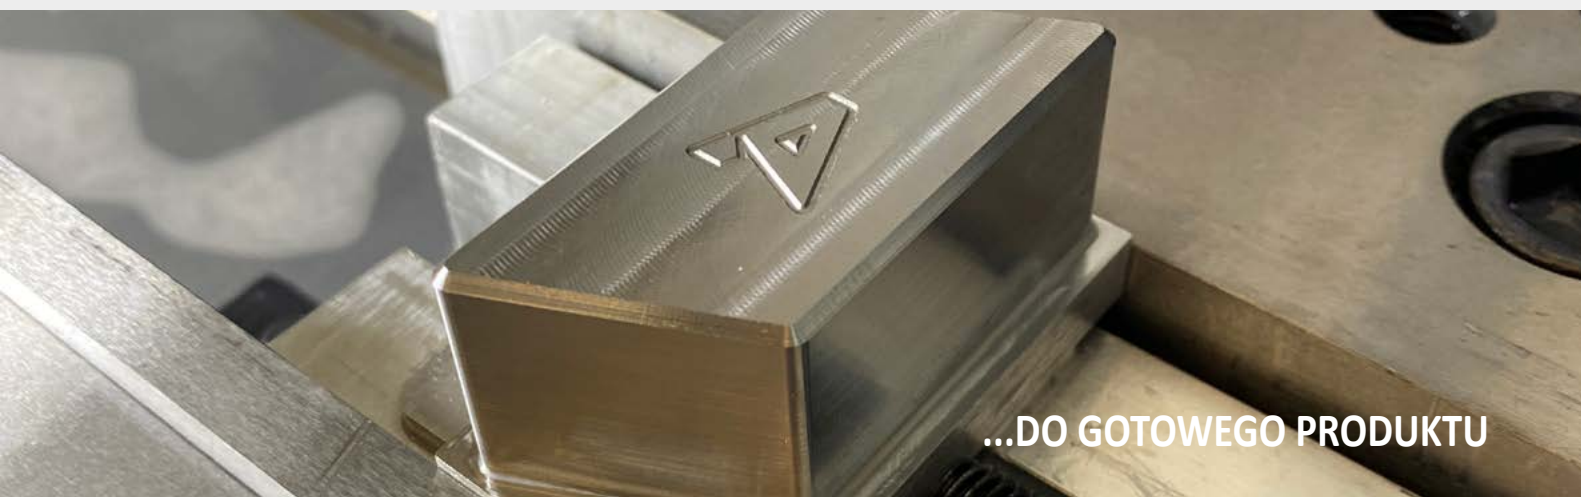

...DO GOTOWEGO PRODUKTU

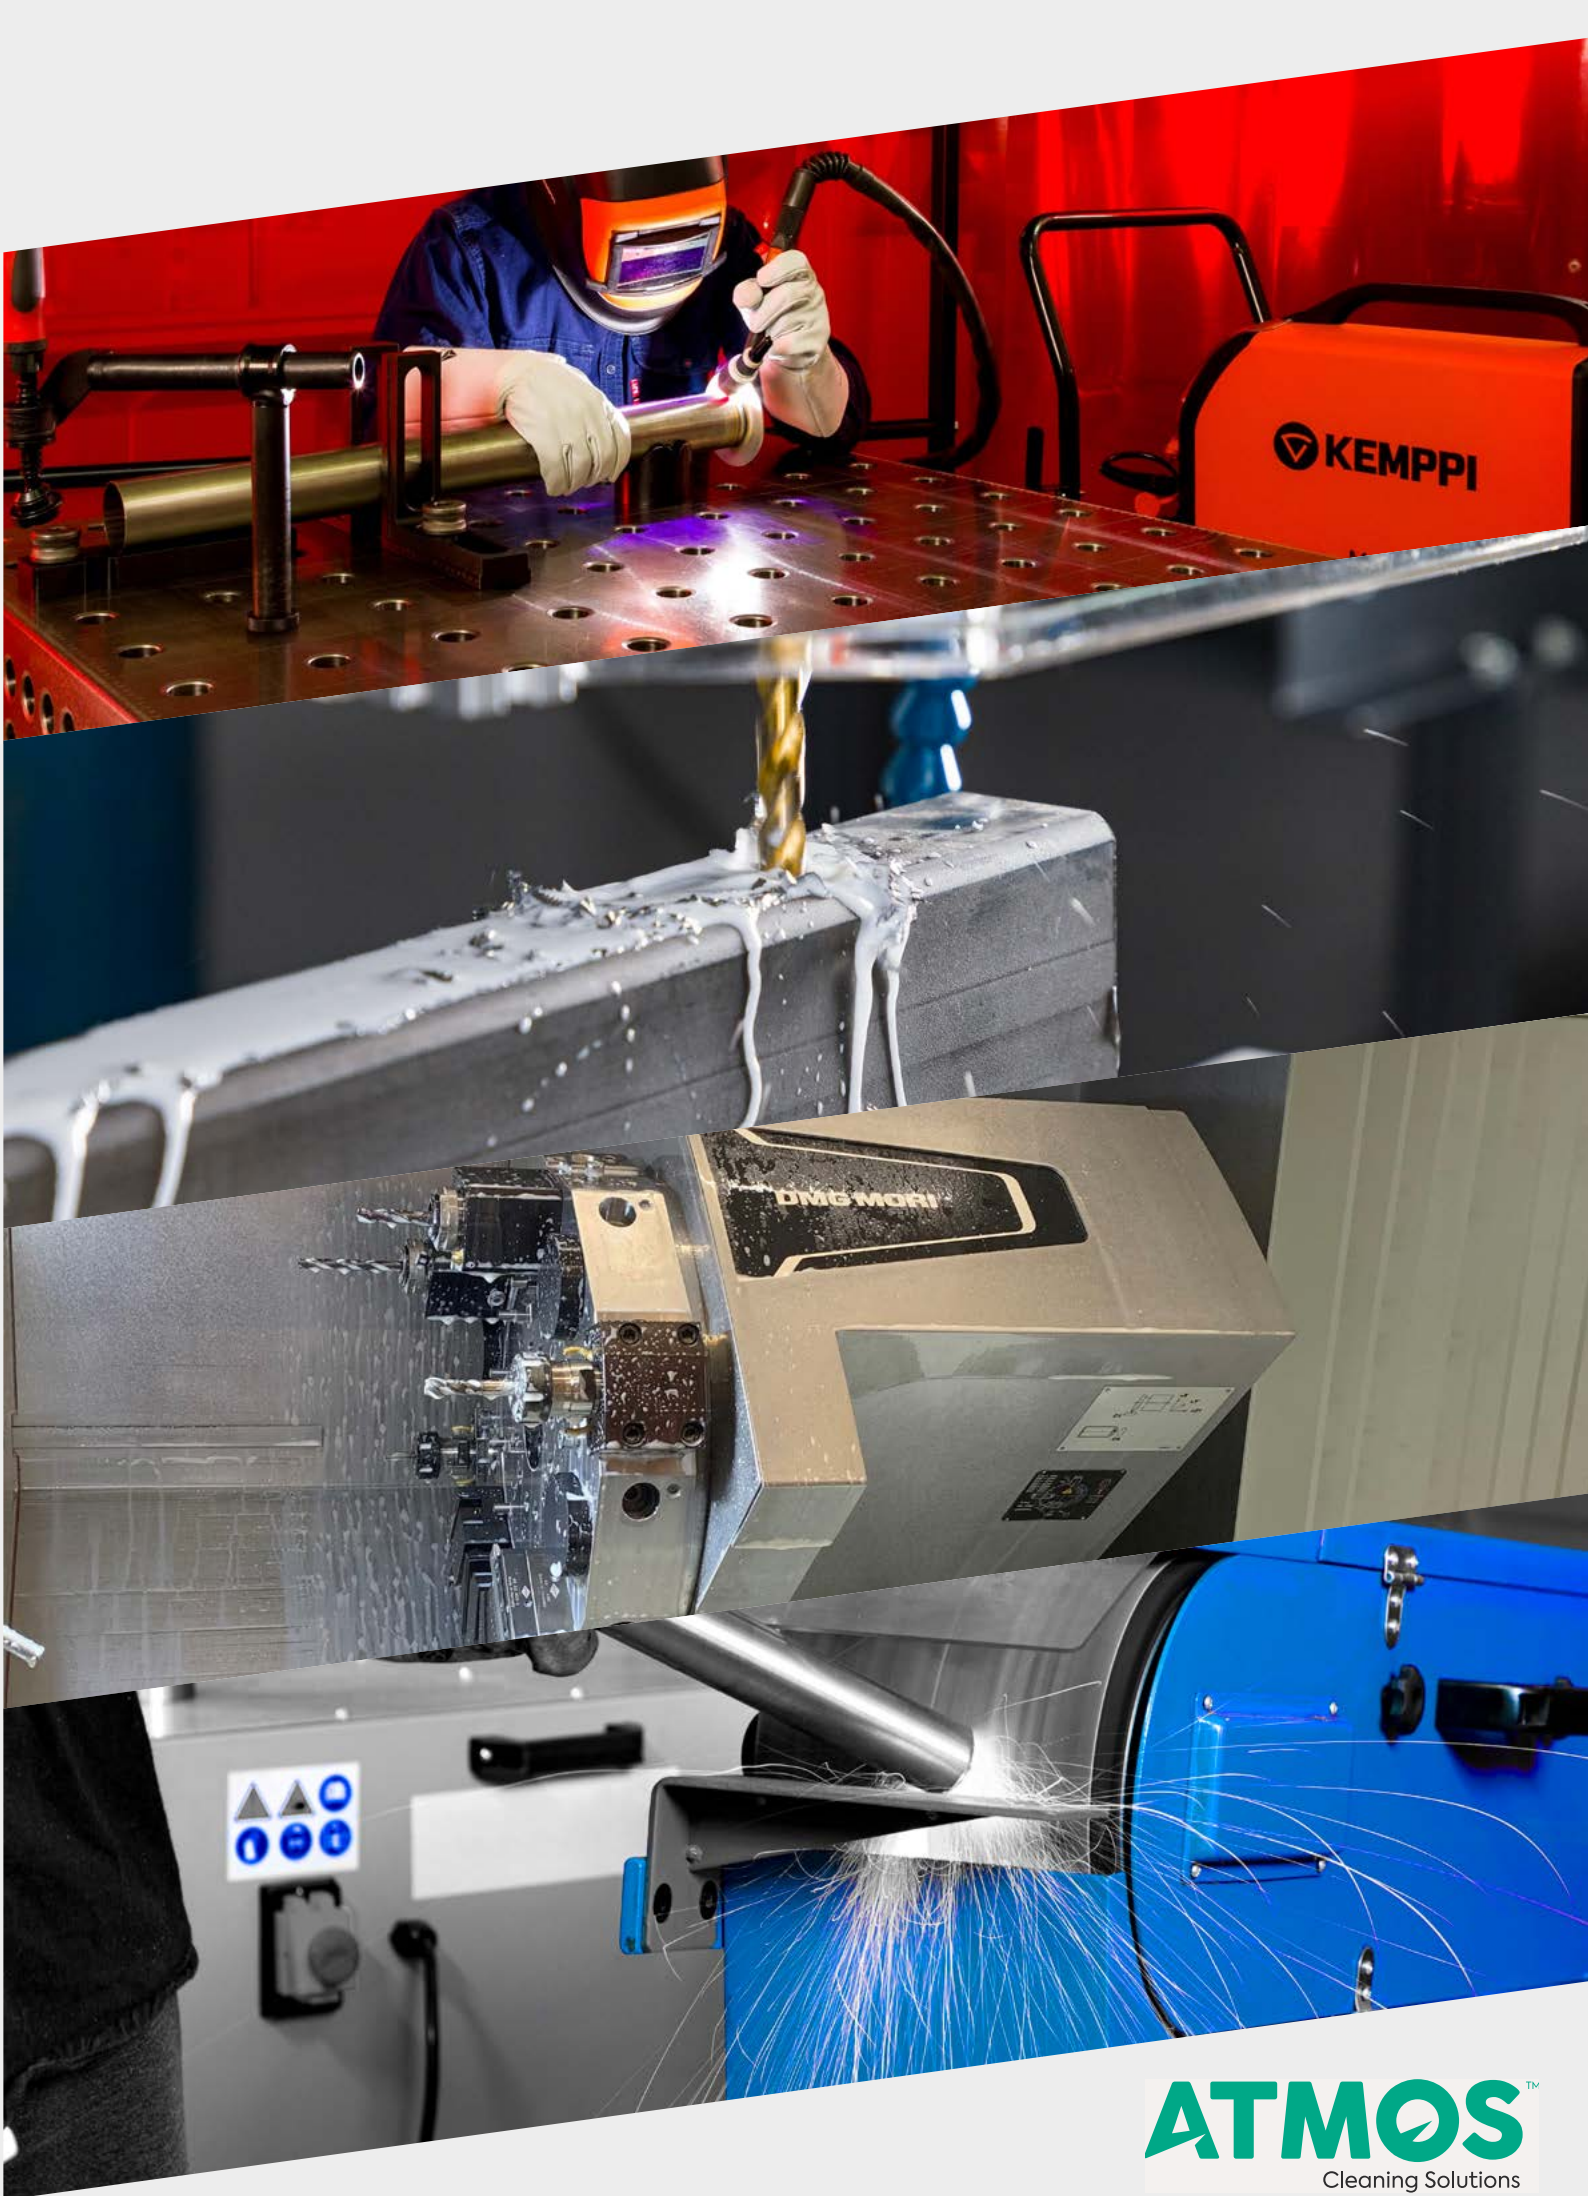

CZYM JEST KODOWANIE STREF KOLORAMI?

Jest to sposób na utrzymanie czystości i organizacji m.in. w zakładach przetwórstwa spożywczego, jak również środek ochrony żywności. Kodowanie kolorami znacznie ułatwia dostosowanie się do systemu HACCP oraz zmniejsza ryzyko wycofania produktu spożywczego z rynku.


DLA KOGO?

Kodowanie stref kolorami znajdzie zastosowanie w wielu przedsiębiorstwach. Może to być przypisywanie konkretnego koloru do stanowiska pracy, jak i kodowanie wydzielonych stref w celu ochrony produktów spożywczych przed przenoszeniem się alergenów.



ZALETY:

- zapobiega zanieczyszczeniom krzyżowym (alergeny, patogeny),
- ułatwia dostosowanie się do norm higieny,
- zmniejsza ryzyko wycofania produktu z rynku,
- środek kontroli- pomaga śledzić drogę produktu,

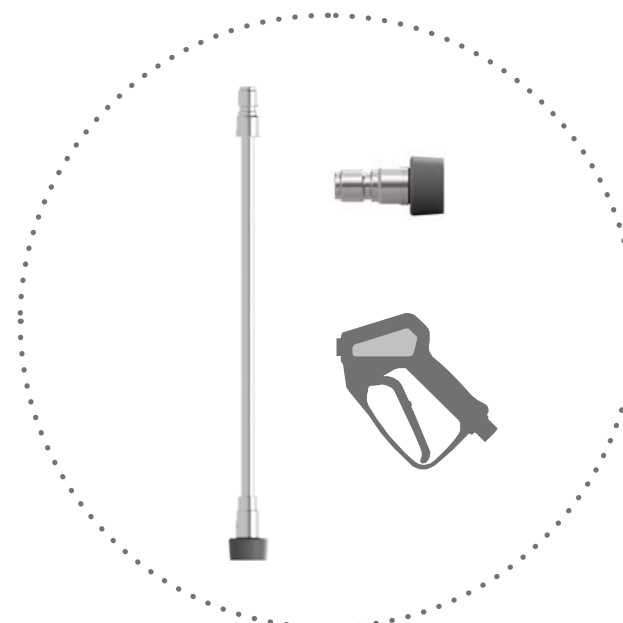



PISTOLETY I CZĘŚCI ZAMIENNE DO PISTOLETÓW

PISTOLETY NISKIEGO CIŚNIENIA

WODA Z SIECI 12- 24 BAR



Zaletą pistoletów niskociśnieniowych jest możliwość regulowania kąta natrysku, od długiego spryskiwania pełnym strumieniem do stożkowego strumienia rozpylonej cieczy.

PISTOLET RB35

- lekki,
- zapewnia ochronę dłoni,
- w całości obłany tworzywem, co zapewnia czystość,



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Ciśnienie max.	Temperatura max.	Przepływ	Wejście
500 535 500	RB35	mosiądz	12 bar	50°C	50 l/min	1/2" GW obr.
500 535 510	RB35	stal nierdzewna	12 bar	80°C	50 l/min	1/2" GW obr.

PISTOLET RB65

- lekki,
- zapewnia ochronę dłoni,
- w całości obłany tworzywem, co zapewnia czystość,
- wytrzymały na długie użytkowanie,
- na wejściu posiada złącze obrotowe, zapobiegające skręcaniu się węża,



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Ciśnienie max.	Temperatura max.	Przepływ	Wejście
500 565 00	RB65	mosiądz	24 bar	90°C	60 l/min	1/2" GW obr.
500 565 10	RB65	mosiądz	24 bar	90°C	100 l/min	1/2" GW obr.

PISTOLETY NISKIEGO CIŚNIENIA

WODA Z SIECI 12- 24 BAR



ST-1200

- masywny pistolet,
- odporny na zniszczenia,
- możliwość regulacji strumienia,


Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Ciśnienie max.	Temperatura max.	Przepływ	Wejście
201 200 500	ST-1200	mosiądz	24 bar	50°C	100 l/min	1/2" GW
201 200 520	ST-1200	stal nierdzewna	24 bar	50°C	100 l/min	1/2" GW




ST-3225

ST 3225 to pistolet idealny do przemysłu spożywczego o niskiej wadze i wysokim przepływie.

- dostępny w wersji na niskie i wysokie ciśnienie,
- spełnia najwyższe wymagania higieny w zakładach spożywczych,
- korpus i pozostałe elementy pistoletu wykonane są ze stali,
- niska waga- jedynie 745 g,
- obudowa z tworzywa dopuszczonego do kontaktu z żywnością wg normy 1935/2004/EG,
- zawiera system opóźnienia zamykania zaworu,
- wersja niskociśnieniowa posiada opcję blokady pozycji otwartej,
- posiada system SERVO, który obniża o 90% siłę potrzebną do utrzymania spustu i o 40% siłę potrzebną do naciśnięcia spustu pistoletu



PISTOLETY ŚREDNIEGO CIŚNIENIA DO CENTRALNYCH SYSTEMÓW MYCIA O CIŚNIENIU ROBOCZYM 24- 80 BAR

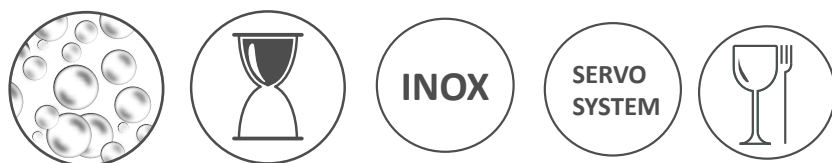


ST-3225

Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Ciśnienie max.	Temperatura max.	Przepływ	Wejście	Wyjście	Amortyzator
203 225 550	ST-3225 HP	stal nierdzewna	60 bar	100°C	120 l/min	1/2" GW obr.	szybkozłącze ST-3100	tak
203 225 540	ST-3225 HP	stal nierdzewna	60 bar	100°C	120 l/min	1/2" GW obr.	szybkozłącze ST-3100	nie
203 225 640	ST-3225 LP	stal nierdzewna	24,5 bar	100°C	120 l/min	1/2" GW obr.	szybkozłącze ST-3100	nie
203 225 650	ST-3225 LP	stal nierdzewna	24,5 bar	100°C	120 l/min	1/2" GW obr.	szybkozłącze ST-3100	tak

ST-3100

- wykonany z tworzyw dopuszczonych do kontaktu z żywnością wg normy 1935/2004/EG,
- masywna i wytrzymała konstrukcja,
- przeznaczony do pianowania i spłukiwania w przemyśle spożywczym,
- wyposażony w opóźnione zamykanie zaworu, chroniące pompę
- i instalację wodną,
- duży przekrój wewnętrzny pistoletu zapewnia obfitą pianę,

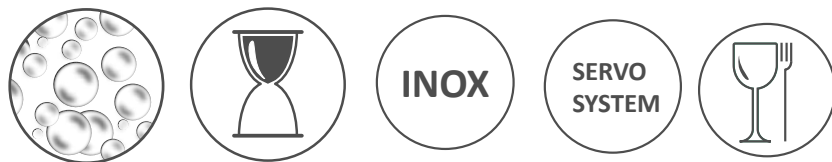


Nr katalogowy	Nazwa	Ciśnienie max.	Temperatura max.	Przepływ	Wejście	Wyjście
203 100 805	ST-3100	60 bar	150°C	100 l/min	1/2" GW obr.	złącze ST-200
203 100 840	ST-3100	60 bar	150°C	100 l/min	1/2" GW	3/8" GW
203 100 820	ST-3100	60 bar	150°C	100 l/min	1/2" GW	złącze ST-200

PISTOLETY ŚREDNIEGO CIŚNIENIA DO CENTRALNYCH SYSTEMÓW MYCIA O CIŚNIENIU ROBOCZYM 24- 80 BAR

ST-2725

- posiada system SERVO, który obniża o 90% siłę potrzebną do utrzymania spustu i o 40% siłę potrzebną do naciśnięcia spustu pistoletu,
- wykonany z tworzyw dopuszczonych do kontaktu z żywnością wg normy 1935/2004/EG,
- korpus wykonany ze stali nierdzewnej,
- na wejściu posiada złącze obrotowe, zapobiegające skręcaniu się węża,
- wyposażony w opóźnione zamykanie zaworu,
- chroniące pompę i instalację wodną,



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Ciśnienie max.	Temperatura max.	Przepływ	Wejście	Wyjście
202 725 550	ST-2725	stal nierdzewna	80 bar	150°C	80 l/min	1/2" GW obr.	szybkozłącze ST-200



PISTOLETY WYSOKIEGO CIŚNIENIA

80 - 350 BAR

ST-2700 KW

- wykonany z tworzyw dopuszczonych do kontaktu z żywnością wg normy 1935/2004/EG,
- wyposażony w opóźnione zamykanie zaworu, chroniące pompę i instalację wodną,
- korpus i zawór wykonane ze stali nierdzewnej,



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Ciśnienie max.	Temperatura max.	Przepływ	Wejście	Wyjście
202 700 575	ST-2700 KW	stal nierdzewna	310 bar	150°C	45 l/min	3/8" GW obr.	złącze KW

ST-2720

- wykonany z tworzyw dopuszczonych do kontaktu z żywnością wg normy 1935/2004/EG,
- wyposażony w opóźnione zamykanie zaworu, chroniące pompę i instalację wodną,
- korpus i zawór wykonane ze stali nierdzewnej,



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Ciśnienie	Temperatura max.	Przepływ	Wejście	Wyjście
202 720 550	ST-2720	stal nierdzewna	125 bar	150°C	80 l/min	1/2" GW obr.	złącze ST-3100

PISTOLETY WYSOKIEGO CIŚNIENIA

80 - 350 BAR

ST-2615

- wykonany z tworzyw dopuszczonych do kontaktu z żywnością wg normy 1935/2004/EG,
- wyposażony w opóźnione zamykanie zaworu, chroniące pompę i instalację wodną,



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Ciśnienie max.	Temperatura max.	Przepływ	Wejście	Wyjście
202 615 525	ST-2615	stal nierdzewna	350 bar	150°C	45 l/min	3/8" GW obr.	złącze KW



ST-510



INOX

Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Ciśnienie max.	Temperatura max.	Przepływ	Wejście	Wyjście
200 510 500	ST-510	stal nierdzewna	25 bar	50°C	70 l/min	1/2" GW	1/2" GW

AKCESORIA PISTOLETÓW DO CHEMII

Pistolet ST-510 + lanca 300 mm

Pistolet ST-510 + lanca 600 mm

Pistolet ST-510
+ lanca teleskopowa 1000-2000 mm



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Długość lancy [mm]	Ciśnienie max.	Temperatura max.	Przepływ	Wejście	Wyjście
200 510 560	Pistolet ST-510 + lanca 300 mm	stal nierdzewna	300	25 bar	50°C	70 l/min	1/2" GW	1/2" GW
200 510 550	Pistolet ST-510 + lanca 600 mm	stal nierdzewna	600	25 bar	50°C	70 l/min	1/2" GW	1/2" GW
200 510 600	Pistolet ST-510 + lanca teleskopowa 1000-2000 mm	stal nierdzewna	1000- 2000	25 bar	50°C	70 l/min	1/2" GW	1/2" GW

Kupuj tylko oryginalne części zamienne, aby zapewnić sprawne działanie wszystkich akcesoriów.

Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Kompatybilność
201 200 430	Zestaw naprawczy ST-1200	mosiądz	201 200 500



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Kompatybilność
201 200 420	Zestaw naprawczy ST-1200	stal nierdzewna	201 200 520



Nr katalogowy	Nazwa	Kompatybilność
202 725 490	Zawór kompletny	202 725 550



Nr katalogowy	Nazwa	Kompatybilność
203 100 400	Zestaw naprawczy (zestaw uszczelnień z tłokiem)	203 100 805 203 100 840 203 100 820





ZAWORY KULOWE

ZAWORY KULOWE W OSŁONIE METALOWEJ



95°C

50 BAR

- zawór kulowy posiada szybkozłączce umożliwiające podpięcie lanc,
- całość wykonana ze stali nierdzewnej,
- bardzo mocna i wytrzymała konstrukcja, której osłona wykonana jest z blachy o grubości 3 mm,

Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Wejście	Wyjście
08.02.01.042	Zawór kulowy w osłonie metalowej	stal nierdzewna	1/2" GZ	gniazdo szybkozłączca ST-200 w osłonie z tworzywa



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Wejście	Wyjście
08.02.01.043	Zawór kulowy w osłonie metalowej	stal nierdzewna	nypel szybkozłączca ST-200	gniazdo szybkozłączca ST-200 w osłonie z tworzywa



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Wejście	Wyjście
08.02.01.044	Zawór kulowy w osłonie metalowej	stal nierdzewna	złącze obrotowe 1/2" GW	gniazdo szybkozłączca ST-200 w osłonie z tworzywa



ZAWORY KULOWE W OSŁONIE Z TWORZYWA



- wykonany ze stali nierdzewnej, obłany tworzywem,
- bardzo lekki i poręczny

95°C

60 BAR



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Wejście	Wyjście
203 100 250	Zawór kulowy w osłonie z tworzywa	Stal nierdzewna	1/2" GW	1/2" GW



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Wejście	Wyjście
203 100 260	Zawór kulowy w osłonie z tworzywa	Stal nierdzewna	1/2" GW	Szybkozłącze ST-200 w osłonie z tworzywa




Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Wejście	Wyjście
203 100 250	Zawór kulowy w osłonie z tworzywa	Stal nierdzewna	1/2" GZ	Szybkozłącze ST-200 w osłonie z tworzywa




**LANCE DO PIANOWANIA, SPŁUKIWANIA
I DEZYNFEKCJI**

LANCE DO PIANY KRÓTKIE

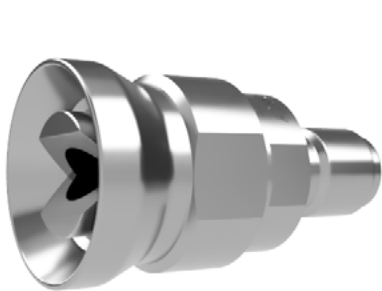

Nr katalogowy	Nazwa	Dysza	Materiał	Wejście	Temperatura max.
8.02.01.019	Lanca do piany, krótka	Tip S	stal nierdzewna 304	wtyk złącza ST-200	100°C
8.02.01.033	Lanca do piany, krótka	Tip L	stal nierdzewna 304	wtyk złącza ST-200	100°C



WYMIENNE DYSZE

Jakość piany w dużym stopniu zależy od właściwego doboru dyszy pianowej. System wymiennych dysz zapewnia optymalną pianę poprzez możliwość dostosowania dyszy do ciśnienia wody. Proponujemy następujący dobór dysz:

- ciśnienie wody 4-10 bar - dysza w rozmiarze L,
- ciśnienie wody 10-15 bar - dysza w rozmiarze M,
- ciśnienie wody 15-25 bar - dysza w rozmiarze S,

Dodatkowym atutem tego systemu jest łatwa wymiana poszczególnych elementów bez konieczności wymiany całej lancy pianowej.



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Temperatura max.
8.02.01.003	TIP S	stal nierdzewna 304	100°C




Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Temperatura max.
8.02.01.005	TIP L	stal nierdzewna 304	100°C

1



2



3



4



Nr na zdjęciu	Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Temperatura max.
1	8.02.01.002	Ośłona dyszy TIP do piany	stal nierdzewna 304	100°C




Nr na zdjęciu	Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Temperatura max.
2	8.02.01.003	TIP S	stal nierdzewna 304	100°C
2	8.02.01.005	TIP L		




Nr na zdjęciu	Nr katalogowy	Nazwa	Materiał
3	8.02.01.026	ORING 19 mm x 2 mm	FKM



Nr na zdjęciu	Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Temperatura max.
4	8.02.01.007	Gniazdo dyszy TIP lancy długiej do piany	stal nierdzewna 304	100°C




LANCE DO PIANY DŁUGIE

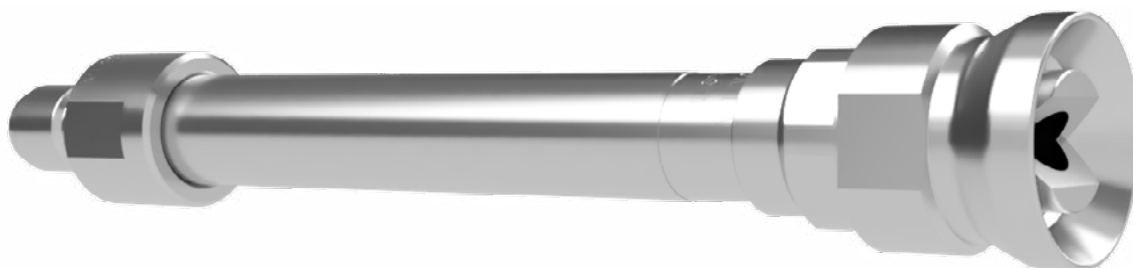

LANCA DŁUGA 230 MM

Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Wejście	Temperatura maks.
8.02.01.019	Lanca długa 230 mm, TIP S	stal nierdzewna 304	wtyk złącza ST-200	100°C
8.02.01.034	Lanca długa 230 mm, TIP L	stal nierdzewna 304	wtyk złącza ST-200	100°C



WYMIENNE DYSZE

Jakość piany w dużym stopniu zależy od właściwego doboru dyszy pianowej. System wymiennych dysz zapewnia optymalną pianę poprzez możliwość dostosowania dyszy do ciśnienia wody. Proponujemy następujący dobór dysz:

- ciśnienie wody 4-10 bar - dysza w rozmiarze L,
- ciśnienie wody 10-15 bar - dysza w rozmiarze M,
- ciśnienie wody 15-25 bar - dysza w rozmiarze S,

Dodatkowym atutem tego systemu jest łatwa wymiana poszczególnych elementów bez konieczności wymiany całej lancy pianowej.



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Temperatura max.
8.02.01.003	TIP S	stal nierdzewna 304	100°C



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Temperatura max.
8.02.01.005	TIP L	stal nierdzewna 304	100°C



Nr na zdjęciu	Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Temperatura max.
1	8.02.01.002	Ośłona dyszy TIP do piany	stal nierdzewna 304	100°C



Nr na zdjęciu	Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Temperatura max.
2	8.02.01.003	TIP S	stal nierdzewna 304	100°C
2	8.02.01.005	TIP L		



Nr na zdjęciu	Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Temperatura max.
3	8.02.01.026	ORING 19 mm x 2 mm	FKM	100°C



Nr na zdjęciu	Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Temperatura max.
4	8.02.01.001	Lanca do piany 230 mm z gniazdem dyszy	stal nierdzewna 304	100°C





LANCE KRÓTKIE

Nr katalogowy	Nazwa	Końcówka	Materiał	Wejście	Temperatura max.
8.02.01.033	Lanca do piany, krótka	Dysza do piany 1/2" GZ	stal nierdzewna 304	Wtyk złącza ST-200	100°C




Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Wejście	Temperatura max.
8.02.01.013	Dysza do piany	stal nierdzewna 304	1/2"GW	100°C



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał
020 001 147	Ośłona dyszy	tworzywo



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Wejście	Temperatura max.
8.02.01.008	Wtyk złącza ST-200	stal nierdzewna 304	1/2"GW	100°C



LANCE KRÓTKIE

Nazwa	Materiał	Wejście	Temperatura max.	Kolor	Nr katalogowy
Lanca krótka	stal nierdzewna 304	1/4" NPT	100°C	niebieska	8.02.01.027
				czerwona	8.02.01.028
				zielona	8.02.01.029
				żółta	8.02.01.030
				szara	8.02.01.031
				biała	8.02.01.032

Nazwa	Materiał	Kolor	Nr katalogowy
Osłona dyszy spłukującej	tworzywo	biała	020 001 124
		niebieska	020 001 149
		czerwona	020 001 121
		zielona	020 001 122
		żółta	020 001 123
		szara	020 001 157



JAK DOBRAĆ DYSZĘ DOWIESZ SIĘ NA STRONIE 58

Nr katalogowy	Nazwa	Materiał
Dobór odpowiedniej dyszy na stronie 58	Dysza do spłukiwania	stal nierdzewna 304



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Wejście
8.02.01.011	Wtyk złącza ST-200 1/4"GW NPT	stal nierdzewna 304	1/2"GZ BSP





LANCE BEZ IZOLACJI

Nazwa	Materiał	Wejście	Temperatura max.	Kolor	Nr katalogowy
Lanca bez izol. 300 mm	stal nierdzewna 304	złącze ST-200	100°C	niebieska	8.02.01.020
				czerwona	8.02.01.021
				zielona	8.02.01.022
				żółta	8.02.01.023
				szara	8.02.01.024
				biała	8.02.01.025

JAK DOBRAĆ DYSZĘ DOWIESZ SIĘ NA STRONIE 58



Nazwa	Materiał	Kolor	Nr katalogowy
Osłona dyszy spłukującej	tworzywo	biała	020 001 124
		niebieska	020 001 149
		czerwona	020 001 121
		zielona	020 001 122
		żółta	020 001 123
		szara	020 001 157



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał
Dobór odpowiedniej dyszy na stronie 58	Dysza do spłukiwania	stal nierdzewna 304



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Wejście
8.02.01.011	Wtyk złącza ST-200 1/4"GW NPT	stal nierdzewna 304	1/2" GZ BSP

LANCA IZOLOWANA ST-29 500 MM

INOX



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Długość ogólna	Długość izolacji	Gwint	Temperatura max.	Ciśnienie max.
200 029 305	Lanca izolowana ST-29	stal nierdzewna	500 mm	300 mm	złącze ST-200	100°C	400 bar

RURKA IZOLOWANA ST-29 900 MM

INOX



Nazwa	Materiał	Wejście	Długość ogólna	Długość izolacji	Temperatura max.	Ciśnienie max.	Kolor	Nr katalogowy
Lanca izolowana ST-29	stal nierdzewna	1/4" GZ	900 mm	300 mm	150°C	400 bar	niebieska	200 029 315
							żółta	200 029 316
							zielona	200 029 317
							czerwona	200 029 318

RURKA IZOLOWANA ST-007

INOX



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Długość ogólna	Długość izolacji	Gwint	Temperatura max.	Ciśnienie max.
070 005 010	Lanca izolowana ST-007, niebieska	stal nierdzewna	500 mm	300 mm	1/4" GZ	150°C	400 bar




JAK DOBRAĆ DYSZĘ DOWIESZ SIĘ NA STRONIE 58



KOLOR OSŁONY DYSZY MOŻESZ WYBRAĆ NA STORNIIE 30



Nazwa	Nr katalogowy	Kolor	Materiał
Osłona dyszy	020 001 149	niebieski	tworzywo
	020 001 121	czerwony	
	020 001 122	zielony	
	020 001 123	żółty	
	020 001 157	szary	
	020 001 124	biały	

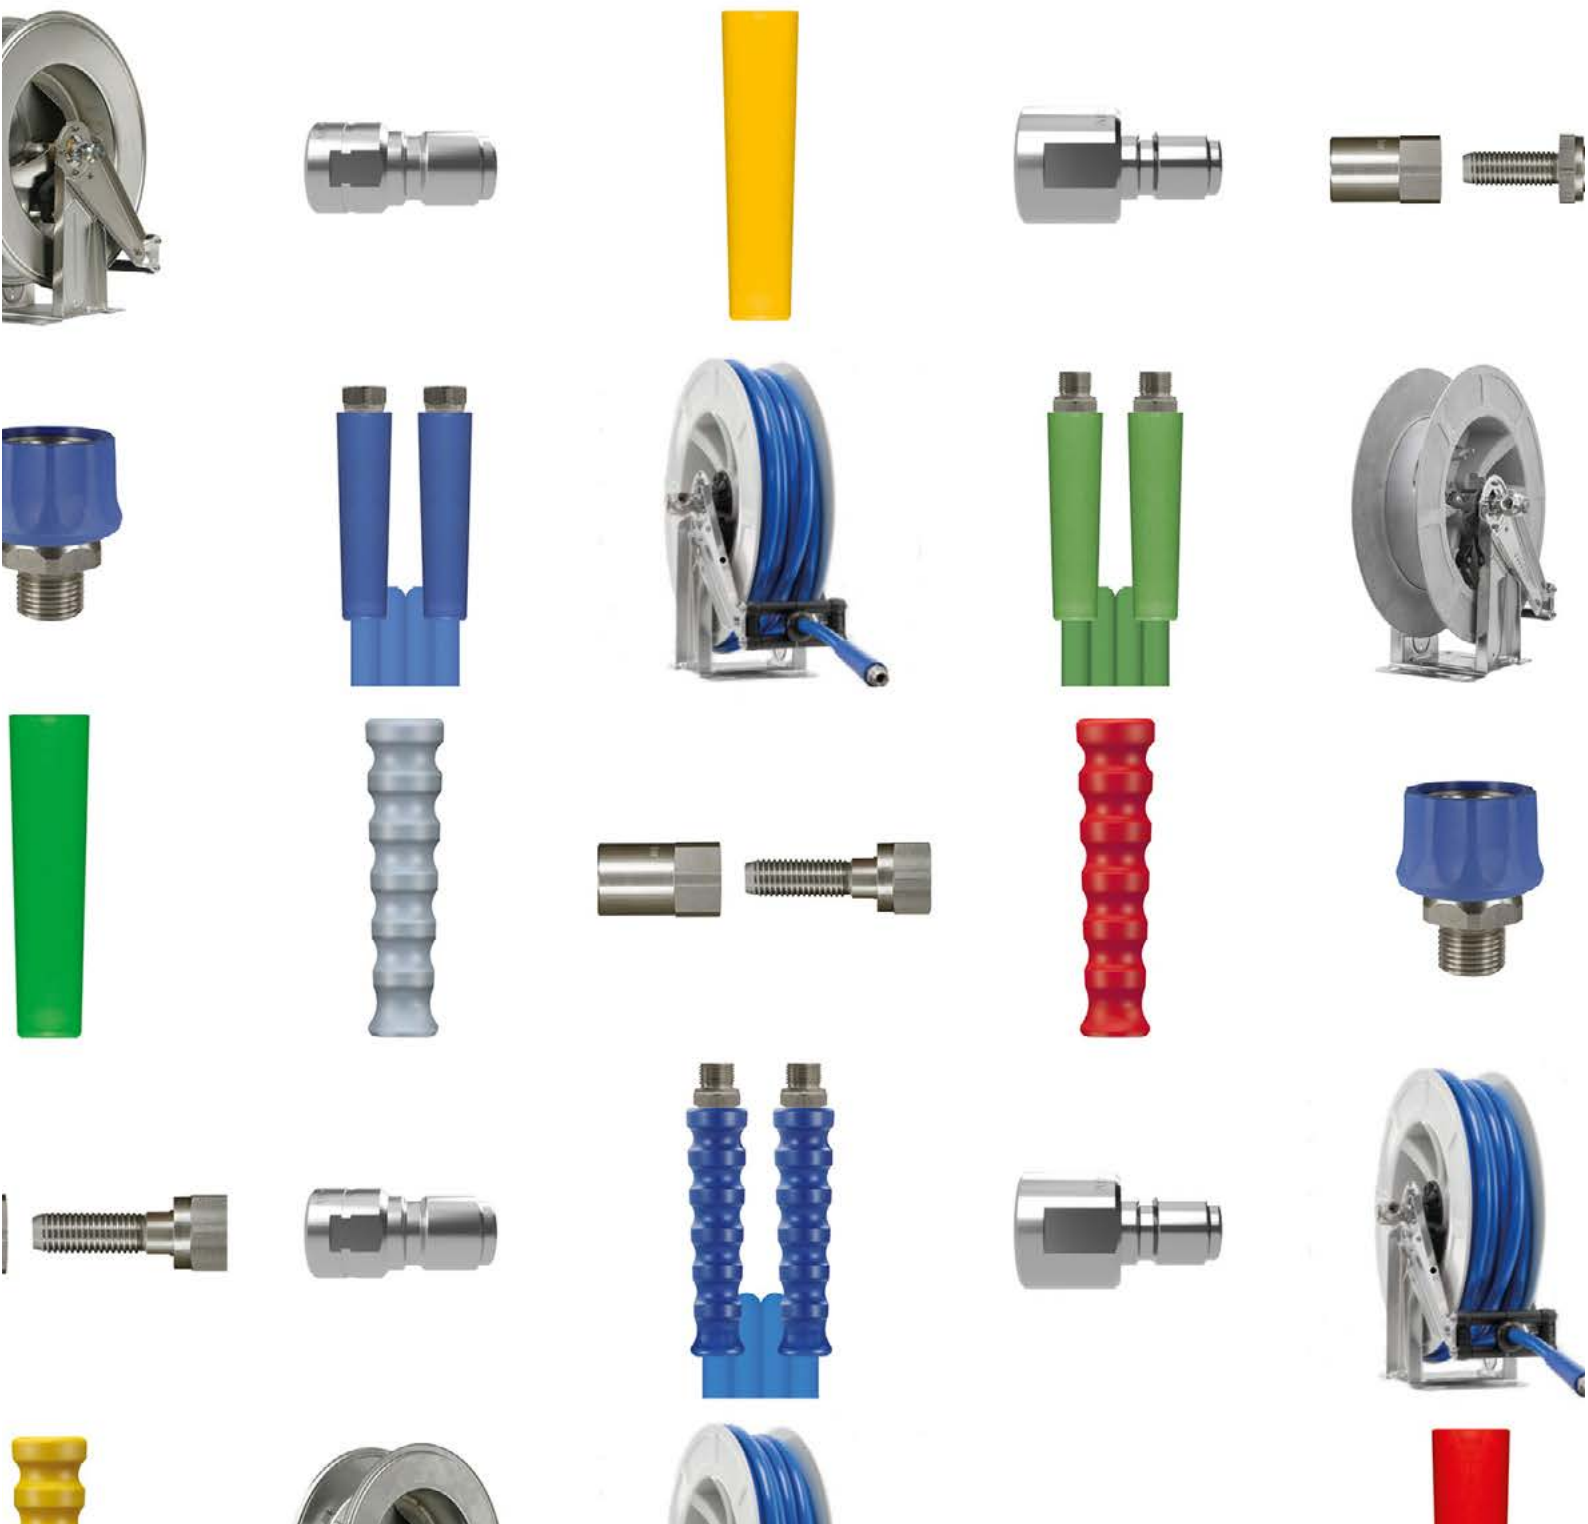

WĘŻE, BĘBNY, AKCESORIA

PURe CLEAN 365+

Wąż wysokociśnieniowy PUReClean365+ 40 i PUReClean365+ 100 do stosowania w przemyśle spożywczym. Zaprojektowany z uwzględnieniem najwyższych wymagań higieny w zakładach spożywczych.


- dopuszczony do kontaktu z żywnością wg normy 1935/2004/EG oraz Nr. 10/2011,
- niezwykle lekki i elastyczny,
- gładka powierzchnia odporna na tłuszcz, ułatwiająca utrzymanie higieny,
- wysokiej jakości wykonanie z trwałego tworzywa syntetycznego,
- okucia ze stali nierdzewnej,
- powłoka z termoplastycznego elastomeru, opłót wewnętrzny z tworzywa syntetycznego i PES,
- idealny do stosowania w przemyśle spożywczym,



PURe CLEAN 365+ ® 100

Nr katalogowy	Nazwa	Średnica nominalna	Średnica wewnętrzna		Średnica		Waga	Grubość ścian
			cale	mm	cale	mm		
303 661 00	PURe CLEAN 365+ 100	12	0,49	12,5	0,85	21,6	0,3 kg/m	4,5 mm

Nr katalogowy	Nazwa		Ciśnienie rozrywające		Ciśnienie	
303 661 00	PURE CLEAN 365+ 100	°C	20	100	20	100
		70	200	50	40	18

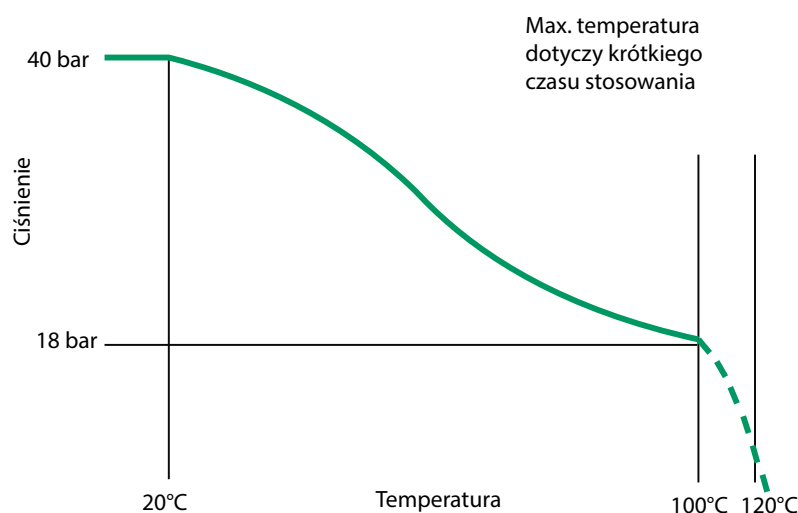

PURe CLEAN 365+ ® 100

Nr katalogowy	Długość
477 056 602 59	2,5 m
477 056 610 9	10 m
477 056 615 9	15 m
477 056 620 9	20 m
477 056 625 9	25 m
477 056 630 9	30 m
477 056 635 9	35 m
477 056 640 9	40 m




Gwinty na życzenie klienta
(DKF:DKF, AGF:AGF, DKF:AGF)



PURe CLEAN 365+ ® 40

Nr katalogowy	Nazwa	Średnica nominalna	Średnica wewnętrzna		Średnica		Waga	Grubość ścian
303 660 40	PURe CLEAN 365+ 40	12	cale	mm	cale	mm	0,3 kg/m	4,5 mm
			0,49	12,5	0,85	21,6		

Nr katalogowy	Nazwa	Ciśnienie rozrywające			Ciśnienie	
303 660 40	PURe CLEAN 365+ 40	°C	20	70	20	70
		70	300	110	100	45

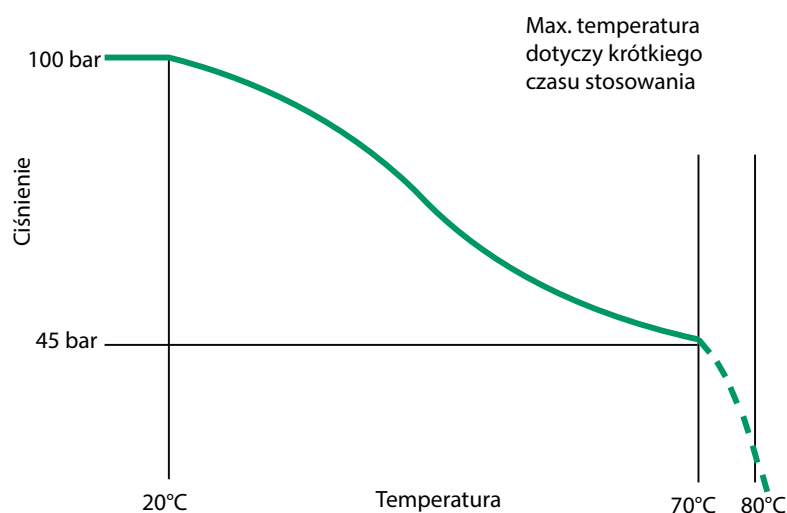


PURe CLEAN 365+ ® 40 MOŻLIWOŚCI KOLORYSTYCZNE



PURe CLEAN 365+ ® 40

Węże PURe Clean 365+ z okuciami:

- okucia wykonane ze stali nierdzewnej,
- gładka, odporna na plamy i tłuszcz powierzchnia ,
- powierzchnia wykonana z termoplastycznego elastomeru, wkład wykonany z włókna syntetycznego i PES,
- stworzone z myślą o pianowaniu przemysłowym w przemyśle spożywczym,
- nadaje się do kontaktu z płynnymi produktami spożywczymi,
- odpowiednie dla wody i mieszanki wody ze standardowymi/zwykłymi detergentami czyszczącymi,

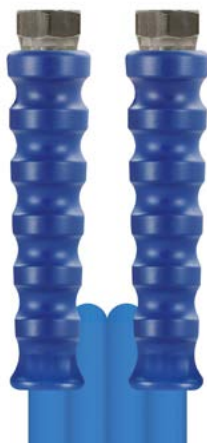

Gwinty na życzenie klienta
(DKF:DKF, AGF:AGF, DKF:AGF)

Nr katalogowy	Długość
303 660 40 02	2 m
303 660 40 05	5 m
303 660 40 10	10 m
303 660 40 15	15 m
303 660 40 20	20 m
303 660 40 25	25 m
303 660 40 30	30 m
303 660 40 35	35 m



Gwinty na życzenie klienta
(DKF:DKF, AGF:AGF, DKF:AGF)

Nr katalogowy	Długość
476 256 202 59	2,5 m
476 256 210 9	10 m
476 256 215 9	15 m
476 256 220 9	20 m
476 256 225 9	25 m
476 256 230 9	30 m
476 256 235 9	35 m
476 256 240 9	40 m

Nr katalogowy	Długość
---------------	---------

476 356 402 59	2,5 m
----------------	-------

476 356 410 9	10 m
---------------	------

476 356 415 9	15 m
---------------	------

476 356 420 9	20 m
---------------	------

476 356 425 9	25 m
---------------	------

476 356 430 9	30 m
---------------	------

476 356 435 9	35 m
---------------	------

476 356 440 9	40 m
---------------	------



Gwinty na życzenie klienta
(DKF:DKF, AGF:AGF, DKF:AGF)



Nr katalogowy	Długość
---------------	---------

476 456 202 59	2,5 m
----------------	-------

476 456 210 9	10 m
---------------	------

476 456 215 9	15 m
---------------	------

476 456 220 9	20 m
---------------	------

476 456 225 9	25 m
---------------	------

476 456 230 9	30 m
---------------	------

476 456 235 9	35 m
---------------	------

476 456 240 9	40 m
---------------	------



Gwinty na życzenie klienta
(DKF:DKF, AGF:AGF, DKF:AGF)



AKCESORIA DO ZAPRASOWANIA OKUWARKĄ HYDRAULICZNĄ



Nazwa	Materiał	DN	Gwint	Nr katalogowy
Króćce z uszczelnieniem na stożku 60°	stal nierdzewna	12	AGR 1/2"	8.02.01.054
			DKR 1/2"	8.01.04.006



Nazwa	Materiał	DN	Gwint	Nr katalogowy
Króćce z uszczelnieniem na froncie	stal nierdzewna	12	AGF 1/2"	8.02.01.055
			DKF 1/2"	316 430A



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	DN
313 329	Tuleja do okucia węża PUn Clean, uniwersalna	stal nierdzewna	12

SYSTEM AWARYJNEGO OKUWANIA WĘŻY

System przeznaczony jest dla firm, które nie posiadają własnej prasy hydraulicznej do zakuwania węży. Bardzo szybka naprawa uszkodzonego węża pozwala na natychmiastowe kontynuowanie pracy. Jest to rozwiązanie tymczasowe, które należy zastąpić okuciem hydraulicznym po około 50 h pracy. Zaletą systemu jest możliwość wielokrotnego użycia.



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Wejście	Ciśnienie max.	Kąt stożka	DN
329 412 129	Okucie awaryjne	stal nierdzewna	1/2" GZ	50 bar	60°	12



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Wejście	Ciśnienie max.	Kąt stożka	DN
329 512 129	Okucie awaryjne	stal nierdzewna	1/2" GW	50 bar	60°	12



Do naprawy węża wymagane jest użycie zestawu z gwintem wewnętrznym i zestawu z gwintem zewnętrznym.

OSŁONA KOŃCÓWKI WĘŻA

Osłony chronią przed nadmiernym zaginaniem węża na końcach.

Nazwa	Materiał	Kolor	Nr katalogowy
Osłona końcówek węża	elastomer	niebieski	020 000 710
		żółty	020 000 718
		zielony	020 000 719
		czerwony	020 000 716
		szary	020 000 717



OSŁONA KOŃCÓWKI WĘŻA KARBOWANA

Nazwa	Materiał	Kolor	Nr katalogowy
Osłona końcówek węża karbowana	elastomer	niebieski	309 165
		żółty	309 185
		czerwony	309 175
		szary	309 105
		czarny	308 905



Elastomer, z którego wyprodukowane są osłony jest wytrzymały na chemię.



SUPERBALL

Wysokociśnieniowy węz do sprzątania z przesuwными kulkami, które ułatwiają jego obsługę. Zmniejszają tarcie, ułatwiają przeciąganie za róg i zapobiegają blokowaniu się węza. Swobodny przepływ wody pod węzem zapewnia jego czystość i higieniczność. Niski współczynnik ścieralności gwarantuje długi okres eksploatacji. Idealny do stosowania podczas czyszczenia basenów.



Nr katalogowy węza	Kolor	Długość węza	Średnica zewnętrzna kuli	Średnica zewnętrzna węza
329 191 240	niebieski	10 m	34 mm	12 mm
329 191 370		15 m		
329 191 490		20 m		
329 191 610		25 m		




Nr katalogowy węza	Kolor	Długość węza	Średnica zewnętrzna kuli	Średnica zewnętrzna węza
329 193 240	czerwony	10 m	34 mm	17,5 mm
329 193 370		15 m		
329 193 490		20 m		
329 193 610		25 m		



Nr katalogowy węza 2SN	Kolor	Długość węza	Średnica zewnętrzna kuli	Średnica zewnętrzna węza
329 193 240	pomarańczowy	10 m	34 mm	15,8 mm
329 193 370		15 m		
329 193 490		20 m		
329 193 610		25 m		

Zestaw składa się z jednej kuli oraz dwóch śrub ze stali nierdzewnej. Średnica zewnętrzna kuli to 34 mm. Nadaje się do węza o średnicy zewnętrznej 19 mm.

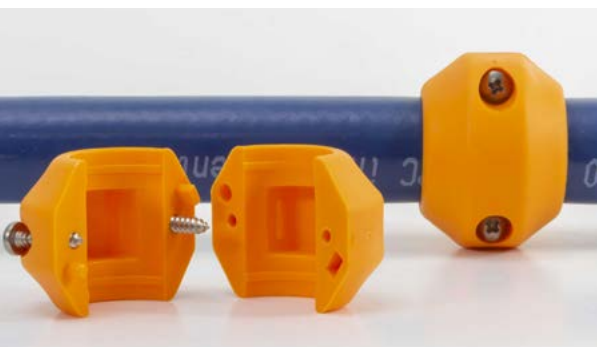

Nr katalogowy węza	Długość węza	Ilość kul
329 190 240	10 m	24
329 190 370	15 m	37
329 190 490	20 m	49
329 190 610	25 m	61

BĘBNY ZE STALI NIERDZEWNEJ


- dzięki wysokiej jakości konstrukcji bębnow z napędem sprężynowym, można je stosować w rolnictwie, budownictwie itp.,
- łatwy montaż do ściany, sufitu, pojazdu,
- posiadają odblokowanie trakcyjne, przy szybkim pociągnięciu blokada zostaje odblokowana, wyposażone są w złącze obrotowe ST-322, wykonane ze stali nierdzewnej i posiadają pierścień jako element uszczelniający,
- wykonane są w całości ze stali nierdzewnej V2A / AISI 304 przez co nadają się do mediów takich jak woda, woda z detergentem czyszczącym, oleje, smary i powietrze,
- mogą być wykorzystywane także w górnictwie i obszarach zagrożonych wybuchem na podstawie zarządzenia 94/9/EG (Atex 95/100),

Maksymalna długość węża, który może zostać nawinięty na bęben, zależy od jego średnicy zewnętrznej. Poniżej w tabelach podano przykładowe wartości.

R+M 434

Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Średnica	Wejście	Wyjście	Ciśnienie max.	Temperatura max.	Waga
763 434 30	R+M 434	stal nierdzewna	12	1/2" GW	1/2" GW	300 bar	90°C	14 kg


Nr katalogowy	1	2	3	4	Typ	Średnica węża = długość węża
763 434 30	460 mm	420 mm	140 mm	186 mm	01	17 mm = 21 m
					01	19,5 mm = 16 m
					01	22,0 mm = 14 m



R+M 534


Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Średnica	Wejście	Wyjście	Ciśnienie max.	Temperatura max.	Waga
763 534 30	R+M 534	stal nierdzewna	12	1/2" GW	1/2" GW	300 bar	90°C	19 kg

Nr katalogowy	1	2	3	4	Typ	Średnica węża = długość węża
763 534 30	560 mm	510 mm	153 mm	203 mm	02	18,5 mm = 28 m
					02	20,0 mm = 26 m
					02	22,0 mm = 24 m



BĘBNY ZE STALI NIERDZEWNEJ


R+M 544

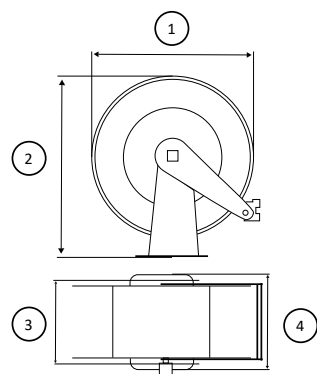

Nr katalogowy	Nazwa	Średnica	Materiał	Wejście	Wyjście	Ciśnienie max.	Temperatura max.	Waga
763 544 30	R+M 544	12	stal nierdzewna	1/2" GW	1/2" GW	300 bar	90°C	24 kg
763 544 20	R+M 544	19	stal nierdzewna	1" GW	1" GW	100 bar	90°C	24 kg

Nr katalogowy	1	2	3	4	Typ	Średnica węża = długość węża
763 544 30	573 mm	510 mm	218 mm	300 mm	03	22,0 mm = 30 m
					03	28,0 mm = 22 m
763 544 20	573 mm	510 mm	218 mm	300 mm	03	34,0 mm = 17 m

R+M 564

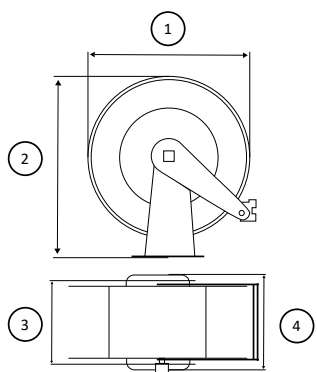

Nr katalogowy	Nazwa	Średnica	Materiał	Wejście	Wyjście	Ciśnienie max.	Temperatura max.	Waga
763 564 30	R+M 564	10	stal nierdzewna	1/2" GW	1/2" GW	300 bar	90°C	30 kg

Nr katalogowy	1	2	3	4	Typ	Średnica węża = długość węża
					04	22,0 mm = 60 m
763 564 30	578 mm	510 mm	399 mm	488 mm	04	30,0 mm = 40 m
					04	35,0 mm = 30 m

BĘBNY ABS Z KONSTRUKCJĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ

- możliwość zastosowania w przemyśle spożywczym, budowniczym, rolniczym, rama wykonana ze stali nierdzewnej V2A/ AISI 304,
- bęben wykonany z odpornego na uderzenia plastiku ABS, wykorzystywanego m.in. w przemyśle motoryzacyjnym do produkcji kasków,
- łatwy montaż do ściany, sufitu, pojazdu,
- odblokowanie trakcyjne, przy szybkim pociągnięciu blokada zostaje odblokowana,
- wyposażone w złącze obrotowe ST-322 wykonane ze stali nierdzewnej i posiadają pierścień jako element uszczelniający,
- nadają się do mediów takich jak woda, woda z detergentem czyszczącym, oleje, smary i powietrze,




R+M 532

Nr katalogowy	Nazwa	Średnica	Materiał	Wejście	Wyjście	Ciśnienie max.	Temperatura max.	Waga
763 532 30	R+M 532	12	stal nierdzewna, ABS	1/2" GW	1/2" GW	300 bar	90°C	19 kg



Nr katalogowy	1	2	3	4	Typ	Średnica węża = długość węża
763 532 30	560 mm	510 mm	153 mm	203 mm	02	18,5 mm = 28 m
					02	20,0 mm = 26 m
					02	22,0 mm = 24 m

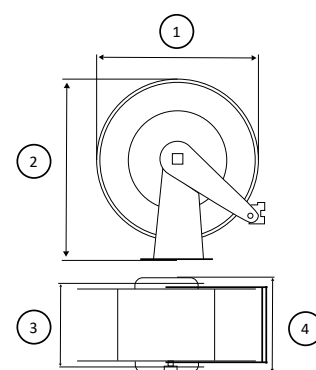



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Obrót	Kompatybilność
763 430 06	Mocowanie obrotowe do bębnów	stal nierdzewna V2A / AISI 304	80°	763 434 30
763 530 06	Mocowanie obrotowe do bębnów	stal nierdzewna V2A / AISI 304	80°	763 534 30 763 532 30
763 540 06	Mocowanie obrotowe do bębnów	stal nierdzewna V2A / AISI 304	80°	763 544 30 763 544 20



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Kompatybilność
763 430 02	Płyta montażowa	stal nierdzewna	763 434 30
763 530 02	Płyta montażowa	stal nierdzewna	763 534 30 763 532 30
763 540 02	Płyta montażowa	stal nierdzewna	763 544 30 763 544 20
763 560 02	Płyta montażowa	stal nierdzewna	763 564 30



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Ciśnienie max.	Temperatura max.	Wysokość	Wejście
200 322 523	Złącze obrotowe ST-322	stal nierdzewna	300 bar	90°C	79,5 mm	1/2" GW
200 322 523	Złącze obrotowe ST-322	stal nierdzewna	300 bar	90°C	79,5 mm	3/8" GW



Nr katalogowy	Nazwa
763 430 06	Zestaw naprawczy ST-322

BĘBNY Z NAWINIĘTYMI WĘŻAMI

Nazwa	Długość węża	Materiał bębna	Wejście	Wyjście	Ciśnienie max.	Temperatura max.
Okuty wąż PURE CLEAN na bębnie	15 m	stal nierdzewna	1/2" GW	1/2" GW	300 bar	90°C
	20m					
	25m					
	30m					



Nazwa	Długość węża	Materiał bębna	Wejście	Wyjście	Ciśnienie max.	Temperatura max.
Okuty wąż PURE CLEAN na bębnie ABS	15 m	stal nierdzewna, ABS	1/2" GW	1/2" GW	300 bar	90°C
	20m					
	25m					
	30m					



Możliwe nawinięcie węży w innych kolorach.



Kupuj tylko oryginalne części zamienne, aby zapewnić sprawne działanie wszystkich akcesoriów.



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Długość	Ciśnienie max.	Temperatura max.	Kompatybilność
203 100 455	Złącze ST-200 1/2" GW	stal nierdzewna	50 mm	250 bar	150	kompatybilne w systemach centralnego mycia



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Długość	Ciśnienie max.	Temperatura max.	Kompatybilność
203 100 656	Złącze ST-200 1/2" GZ	stal nierdzewna	54 mm	250 bar	150	kompatybilne w systemach centralnego mycia



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Długość	Ciśnienie max.	Temperatura max.	Kompatybilność
203 100 460	Złącze ST-200 1/2" GW	stal nierdzewna	44 mm	250 bar	150	kompatybilne w systemach centralnego mycia



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Długość	Ciśnienie max.	Temperatura max.	Kompatybilność
203 100 655	Złącze ST-200 1/2" GZ	stal nierdzewna	45 mm	250 bar	150	kompatybilne w systemach centralnego mycia



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał
020 003 872	Osłona złącza ST-200	tworzywo

Kupuj tylko oryginalne części zamienne, aby zapewnić sprawne działanie wszystkich akcesoriów.

Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Długość	Ciśnienie max.	Temperatura max.	Kompatybilność
08.02.01.008	Wtyk złącza 1/2" GW	stal nierdzewna	50 mm	250 bar	150	kompatybilne w systemach centralnego mycia



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Długość	Ciśnienie max.	Temperatura max.	Kompatybilność
08.02.01.009	Wtyk złącza ST-200 1/2" GZ	stal nierdzewna	50 mm	250 bar	150	kompatybilne w systemach centralnego mycia



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Długość	Ciśnienie max.	Temperatura max.	Kompatybilność
08.02.01.010	Wtyk złącza ST-200 1/4" GW	stal nierdzewna	50 mm	250 bar	150	kompatybilne w systemach centralnego mycia



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Długość	Ciśnienie max.	Temperatura max.	Kompatybilność
08.02.01.011	Wtyk złącza ST-200 1/4" GW NPT	stal nierdzewna	50 mm	250 bar	150	kompatybilne w systemach centralnego mycia



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Długość	Ciśnienie max.	Temperatura max.	Kompatybilność
200 340 010	Złącze obrotowe 1/2 IG - 1/2 AG	stal nierdzewna	x mm	350 bar	90	kompatybilne w systemach centralnego mycia



Kupuj tylko oryginalne części zamienne, aby zapewnić sprawne działanie wszystkich akcesoriów.



Nr katalogowy	Nazwa
551 502 42	O-ring



Nr katalogowy	Nazwa
551 502 43	O-ring



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał
200 340 100	Zestaw naprawczy złącza obrotowego ST-340	stal nierdzewna

SYSTEM OGRANICZANIA ZUŻYCIA WODY

Adaptery z odpowiednio dopasowanymi dyszami wkręcane są wszędzie tam, gdzie występują przyłącza poboru wody z centralnego systemu mycia. Dysze ograniczają wydatek wody do niezbędnego, czyli przewidzianego dla danego stanowiska pracy.



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Gwint
57549	Redukcja	stal nierdzewna	1/4 IG : 1/2 AG



SATELITY I INŽEKTORY

SATELITY DO PRACY NA NISKIM CIŚNIENIU WODOCIĄGOWYM OD 3,5 BAR

SATELITA ATMOS ST-162




- Idealna piana, szczególnie w zastosowaniach niskociśnieniowych,
- Nadaje się do jednego rodzaju chemikaliów i sprężonego powietrza,
- Prosta konfiguracja montażu panelowego,
- Nadaje się do standardowego montażu ściennego,
- Ulepszone właściwości piany poprzez symetryczny nadmuch powietrza wokół dyszy dyfuzora,
- Regulacja przepływu powietrza za pomocą wkładek dyszy wykonanych ze stali nierdzewnej,

Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Wejście	Wyjście	Ciśnienie max.	Temperatura max.
W zależności od długości wkładek dyszy	ST-162	stal nierdzewna	3/8" GW	1/2" GW	350 bar	100 °C

Nr katalogowy Dysza

200 262 500	1,2 mm
200 262 501	1,3 mm
200 262 502	1,4 mm
200 262 503	1,5 mm
200 262 504	1,6 mm
200 262 505	1,7 mm
200 262 506	1,8 mm
200 262 507	1,9 mm
200 262 508	2,0 mm
200 262 509	2,1 mm
200 262 510	2,2 mm
200 262 511	2,3 mm
200 262 512	2,4 mm
200 262 513	2,5 mm
200 262 514	2,8 mm

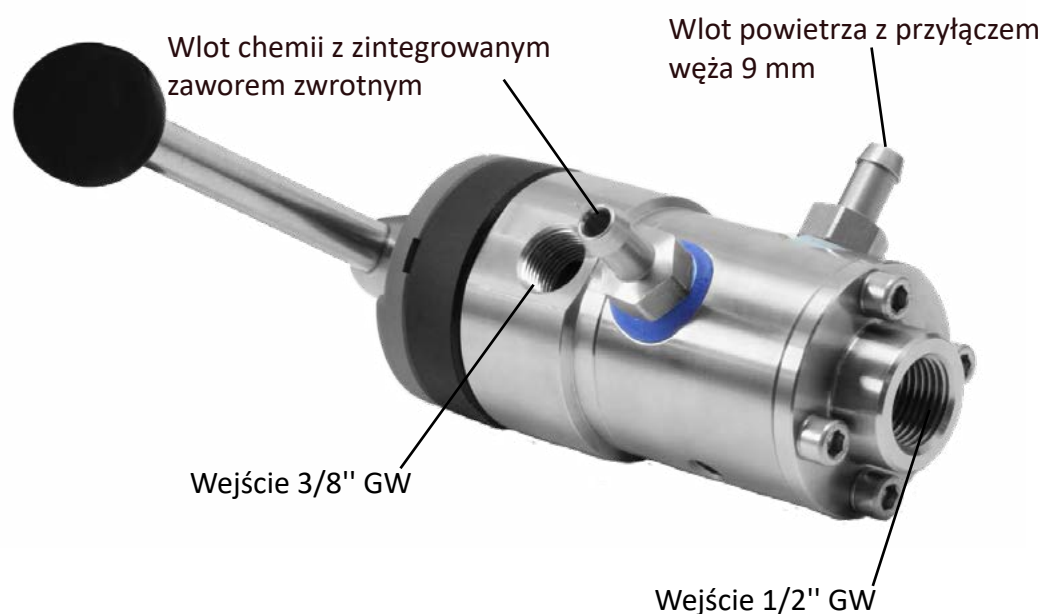

SATELITY INŻEKTORY DO CENTRALNYCH SYSTEMÓW MYCIA 15 - 30 BAR

SATELITA ST-164

- możliwość naprzemiennego pobierania dwóch chemii, które nie mieszają się ze sobą w trakcie całego procesu,
- wykonany w całości ze stali nierdzewnej,
- zaprojektowany z uwzględnieniem najwyższych wymagań higieny w zakładach spożywczych,
- zaawansowany technologicznie w kompaktowej konstrukcji,
- łatwa i intuicyjna obsługa - jedna dźwignia do przełączania pomiędzy trybem pianowania, spłukiwania i dezynfekcji,
- elementy wykonane z tworzywa dopuszczonego do kontaktu z żywnością wg normy 1935/2004/EG,
- dostępny w 3 opcjach systemu regulacji stężenia chemii: 1) regulacja płynna pokrętkiem 2) regulacja przy pomocy dysz 3) regulacja płynna o wysokiej dokładności przystosowana do pracy z agresywną chemią,
- generuje bardzo gęstą i obfitą pianę już przy niskim stężeniu chemii,
- opcjonalny regulator sprężonego powietrza ze stali nierdzewnej pozwalający bardzo precyzyjnie ustawić właściwe ciśnienie pracy,
- podwójny zawór zwrotny na wejściu sprężonego powietrza,
- wysoka jakość wykonania zapewniająca bezawaryjną pracę,

SATELITA ST-164 Z REGULATORAMI POBORU CHEMII ST-161

Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Wejście	Wyjście	Ciśnienie max.	Temperatura max.	Przepływ
200 164 611	Satelita ST-164	stal nierdzewna	3/8" GW	1/2" GW	350 bar	100 °C	80 l/min



SATELITA ST-164 Z DYSZAMI KRYZUJĄCYMI POBÓR CHEMII

Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Wejście	Wyjście	Ciśnienie max.	Temperatura max.	Przepływ
200 164 591	Satelita ST-164	stal nierdzewna	3/8" GW	1/2" GW	350 bar	100 °C	80 l/min



SATELITY INJEKTORY DO CENTRALNYCH SYSTEMÓW MYCIA 15 - 30 BAR

SATELITA ST-168

- możliwość naprzemiennego pobierania dwóch chemii, które nie mieszają się ze sobą w trakcie całego procesu,
- wykonany w całości ze stali nierdzewnej,
- zaprojektowany z uwzględnieniem najwyższych wymagań higieny w zakładach spożywczych,
- zaawansowany technologicznie w kompaktowej konstrukcji,
- łatwa i intuicyjna obsługa - jedna dźwignia do przełączania pomiędzy trybem pianowania, spłukiwania i dezynfekcji,
- elementy wykonane z tworzywa dopuszczonego do kontaktu z żywnością wg normy 1935/2004/EG,
- dostępny w 3 opcjach systemu regulacji stężenia chemii: 1) regulacja płynna pokrętkiem 2) regulacja przy pomocy dysz 3) regulacja płynna o wysokiej dokładności przystosowana do pracy z agresywną chemią,
- generuje bardzo gęstą i obfitą pianę już przy niskim stężeniu chemii
- opcjonalny regulator sprężonego powietrza ze stali nierdzewnej pozwalający bardzo precyzyjnie ustawić właściwe ciśnienie pracy,
- wysoka jakość wykonania zapewniająca bezawaryjną pracę,



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Wejście	Wyjście	Ciśnienie max.	Temperatura max.	Przepływ
168 600 600	Satelita ST-168	stal nierdzewna	3/8" GW	1/2" GW	350 bar	100 °C	80 l/min

SCHEMAT KONFIGURACJI INJEKTORA



Nr katalogowy injektora	Wejście chemii	Wejście sprężonego powietrza	Wypożyczenie standardowe
168 500 000			- dyszki dozowania chemii - wąż do chemii z filtrem
168 500 500			- wąż do chemii z filtrem
168 500 600			- dyszki dozowania chemii - wąż do chemii z filtrem - dodatkowy zawór zwrotny ST-264 - mocowanie ścienne
168 600 000			- wąż do chemii z filtrem
168 600 500			- wąż do chemii z filtrem - dodatkowy zawór zwrotny ST-264 - mocowanie ścienne
168 600 600			- wąż do chemii z filtrem - dodatkowy zawór zwrotny ST-264 - mocowanie ścienne
168 700 000			- wąż do chemii z filtrem
168 700 500			- wąż do chemii z filtrem - dodatkowy zawór zwrotny ST-264 - mocowanie ścienne
168 700 600			- wąż do chemii z filtrem - dodatkowy zawór zwrotny ST-264 - mocowanie ścienne

Kupuj tylko oryginalne części zamienne, aby zapewnić sprawne działanie wszystkich akcesoriów.



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Długość	Ciśnienie max.	Temperatura max.	Kompatybilność
203 100 455	Złącze ST-200 1/2" GW	stal nierdzewna	50 mm	250 bar	150	kompatybilne w systemach centralnego mycia



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Długość	Ciśnienie max.	Temperatura max.	Kompatybilność
203 100 656	Złącze ST-200 1/2" GZ	stal nierdzewna	54 mm	250 bar	150	kompatybilne w systemach centralnego mycia



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Długość	Ciśnienie max.	Temperatura max.	Kompatybilność
203 100 460	Złącze ST-200 1/2" GW	stal nierdzewna	44 mm	250 bar	150	kompatybilne w systemach centralnego mycia



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Długość	Ciśnienie max.	Temperatura max.	Kompatybilność
203 100 655	Złącze ST-200 1/2" GZ	stal nierdzewna	45 mm	250 bar	150	kompatybilne w systemach centralnego mycia



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał
020 003 872	Ośłona złącza ST-200	tworzywo

PROPONOWANE AKCESORIA DO SATELIT I INJEKTORÓW

KOLEKTOR

NOWOŚĆ



- nie ma potrzeby stosowania czasochłonnej wymiany węży ssących do mediów,
- posiada indywidualnie regulowane króćce wlotowe- wyraźny system blokady wskazuje, że wybrany króciec jest optymalnie ustawiony i włączony,
- w zestawie znajdują się 4 zestawy dysz dozujących z zatyczkami, dzięki którym można ustawić objętość zasysanego medium w trybie ssania,
- nie ma konieczności skręcania węży: sterowanie odbywa się za pomocą części obrotowej z oznaczeniem. Jeśli oznaczenie znajduje się między dwoma kolorowymi króćcami, przepływ jest zablokowany.
- dzięki różnym akcesoriom, kolektor zasysający ST-163 można zamontować na ścianie lub na wózku. Dostępny jest również adapter do bezpośredniego montażu na iniektorach ST-167 i ST-168,

Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Wejście	Wyjście
200 163 185	Kolektor	stal nierdzewna	M14 z O-ringiem	4 przepusty 9 mm, kodowane kolorami (HACCP)



WSPORNIK ŚCIENNY KOLEKTORA

Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Otwory do mocowania
040 004 013	Wspornik ścienny kolektora	stal nierdzewna	3 otwory, 8,5 mm



PROPONOWANE AKCESORIA DO SATELIT I INJEKTORÓW



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Długość	Ciśnienie max.	Temperatura max.
040 005 469	Złącze obrotowe 1/2 GW - 1/2 GZ	stal nierdzewna kwasoodporna (316 L)			



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Długość	Ciśnienie max.	Temperatura max.
040 005 469	Nypel 1/2" : 1/2"	stal nierdzewna kwasoodporna (316 L)			



Nr katalogowy	Nazwa	Długość	Ciśnienie max.	Temperatura max.
306 301 5	Wąż do chemii z filtrem	0,5 m/ 0,7 m/ 1 m	250 bar	60°C



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Długość
200 163 340	Wkładka do dyszy	plastik	0,5 - 2,0 mm




Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Długość
788 881 29	Podkładka metal-guma	stal nierdzewna	1/2"

Nr katalogowy	Nazwa	Materiał	Długość	Ciśnienie max.	Temperatura max.	Wejście
200 264 500	Zawór zwrotny ST-264	stal nierdzewna	62 mm	400 bar	90°C	1/4" GW



Nr katalogowy	Nazwa	Kompatybilność
200 168 420	Mocowanie ścienne	ST-168 ST-164



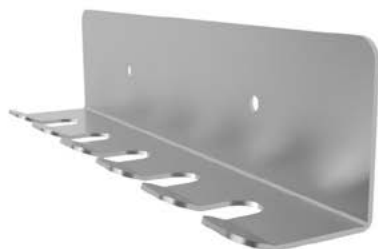

WYPOSAŻENIE HIGIENY


Nr katalogowy	Nazwa	Materiał
8.02.01.051	Uchwyt na kanister z chemą 20 - 25 l	stal nierdzewna 304



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał
8.02.01.052	Uchwyt na kanister z chemą 20 - 25 l z klapą	stal nierdzewna 304



Nr katalogowy	Nazwa	Materiał
8.02.01.053	Uchwyt na lance	stal nierdzewna 304





Przy zamówieniu prosimy o dodanie poniższych czterech cyfr z tabelki, do numeru katalogowego wybranej lancy.

Proponowane kalibracje dyszy w systemach centralnego mycia- kalibracja 20, 25, 30, 35, 40,

Kąt	Zastosowanie
00	specjalistyczne mycie trudno dostępnych miejsc
15	intensywne mycie powierzchni
25	mycie i spłukiwanie powierzchni
40	mycie i spłukiwanie powierzchni
60	dezynfekcja




dwie pierwsze cyfry
to kąt strumienia
wody


cyfry trzy i cztery
to kalibracja dyszy



Przepływ w litrach na
minutę przy ciśnieniu
20 bar.

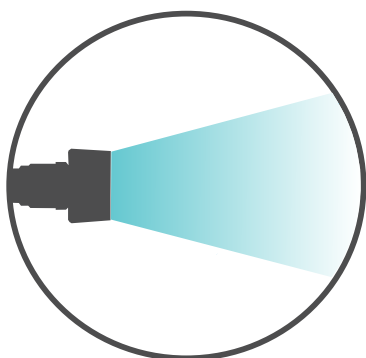

szeroki kąt strumienia = wysoka wydajność spłukiwania

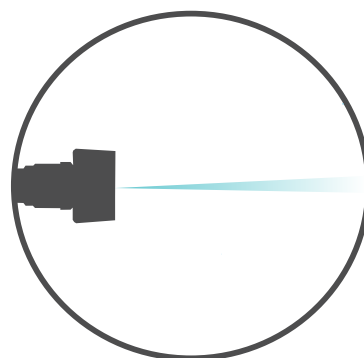

wąski kąt strumienia = wysoka efektywność mycia