

easyturn ST-9.4 lance z obrotową izolacją

DYSTRYBUTOR

ATMOS
Akcesoria

Idealna do stosowania na myjniach samoobsługowych w zestawie ze szczotką.




wersja ze stali
nierdzewnej

Profesjonalna lanca ze stali nierdzewnej z obrotowymi elementami uchwytu

- obracana izolacja dla ergonomicznej obsługi,
- specjalnie zaprojektowana pod myjnie samochodowe,
- łatwa obsługa,
- wykonana ze stali nierdzewnej,
- budowa: dobrze izolowana termicznie i lekka,
- max. ciśnienie: 400 bar, 5,800 psi
- max. temperatura: 150 °C, 300 °F

Stale i obrotowe elementy uchwytu:

Kolorowe uchwyty można dowolnie obracać wokół własnej osi. Czarne uchwyty są trwale zamocowane.

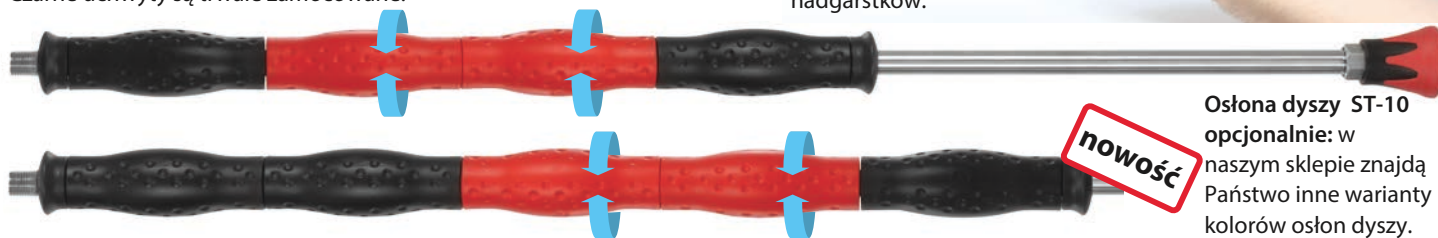

Kolory do różnych zastosowań



Bezpieczna i łatwa rotacja:
Obrotowe uchwyty Cool & Compact zapewniają pracę bez zmęczenia i delikatną dla nadgarstków.

Osłona dyszy ST-10 opcjonalnie: w naszym sklepie znajdują Państwo inne warianty kolorów osłon dyszy.

nowość

Dane techniczne

max. ciśnienie	400 bar, 5.800 psi
max. temperatura	150 °C
kolorowe elementy uchwytu	obrotowe
długość elementów uchwytu	100 mm
wyjście	1/4" GZ
wejście	1/4" GZ
materiał wykonania lancy	stal nierdzewna

easyturn ST-9.4 lance z obrotową izolacją

DYSTRYBUTOR


ATMOS
Akcesoria

easyturn ST-9.4 obrotowe lance Suttner

nowość



Nr. katalogowy	niebieski obrotowy	izolacja	wyjście	długość	wejście
510 033 000 100	■ ■ ■	330 mm	1/4" GZ	370 mm	1/4" GZ
510 053 000 100	■ ■ ■	330 mm	1/4" GZ	500 mm	1/4" GZ
510 063 000 100	■ ■ ■	330 mm	1/4" GZ	600 mm	1/4" GZ
510 074 000 200	■ ■ ■ ■	430 mm	1/4" GZ	700 mm	1/4" GZ
510 104 000 200	■ ■ ■ ■	430 mm	1/4" GZ	1,000 mm	1/4" GZ
510 097 000 500	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	730 mm	1/4" GZ	900 mm	1/4" GZ

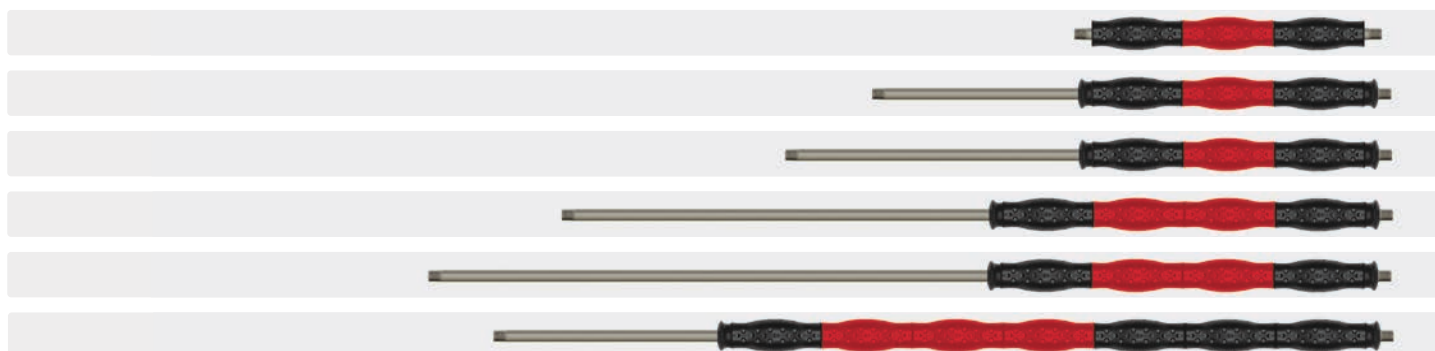

Nr. katalogowy	czerwony obrotowy	izolacja	wyjście	długość	wejście
510 033 002 000	■ ■ ■	330 mm	1/4" GZ	370 mm	1/4" GZ
510 053 002 000	■ ■ ■	330 mm	1/4" GZ	500 mm	1/4" GZ
510 063 002 000	■ ■ ■	330 mm	1/4" GZ	600 mm	1/4" GZ
510 074 002 100	■ ■ ■ ■	430 mm	1/4" GZ	700 mm	1/4" GZ
510 104 002 100	■ ■ ■ ■	430 mm	1/4" GZ	1,000 mm	1/4" GZ
510 097 002 400	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	730 mm	1/4" GZ	900 mm	1/4" GZ