

# Zawór regulacyjny ST-250



Wyposażony w  
kulowy zawór  
zwrotny



## Zawór regulacyjny Suttner ST-250

- wejście 3/8" GW i wyjście 3/8" GW,
- przylączce dla bypassu i manometru 1/4" GW,
- max. ciśnienie: 250 bar,
- z kulowym zaworem zwrotnym,

ST-250



⊕ = wejście, 3/8" GW

⊖ = wyjście, 3/8" GW

Z zaworem zwrotnym kulowym


BP = bypass, 1/4" GW

MN = manometr, 1/4" GW

Zawór kulowy zwrotny, max. 250 bar / 80 °C

Nr. katalogowy	35 l/min
200 250 500	

Nr. katalogowy	
200 250 490	

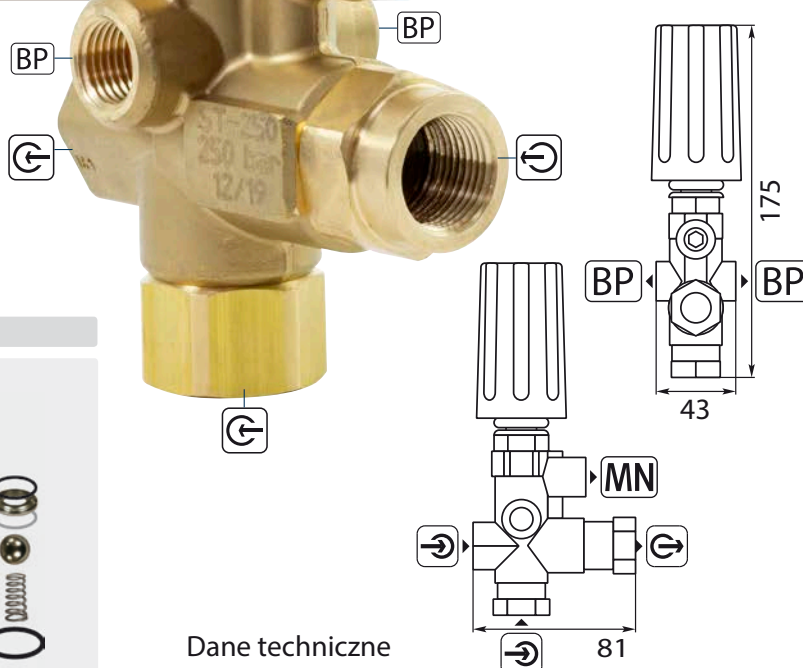

### Dane techniczne

Max. ciśnienie	250 bar
Max. temperatura	80 °C
Wejście / wyjście	3/8" GW / 3/8" GW
Bypass	BP 1/4" GW
Manometr	MN 1/4" GW
Przepływ	35 l / min