

Rurka izolowana ST-28.2 i wersja nierdzewna ST-29.2 z uchwytem

DYSTRYBUTOR


ATMOS
Akcesoria

Ergonomiczna i przemyślana konstrukcja do prawie każdego czyszczenia



Profesjonalna lanca do pistoletu z ergonomicznym uchwytem:

- szczególnie wygodna przy dużym ciśnieniu i przepływie wody,
- stal ocynkowa lub stal nierdzewna,
- bardzo dobra izolacja termiczna,
- max. ciśnienie: 400 bar, 5,800 psi
- max. temperatura: 150°C, 300°F,

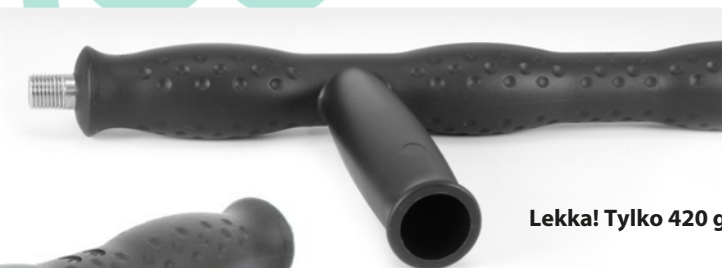

Lekka! Tylko 420 g.


nowość



Jednoczęściowy: Rączka jest trwale połączona z izolacją.

Dane techniczne

Max. ciśnienie	400 bar, 5,800 psi
Max. temperatura	150 °C
Długość izolacji	400 mm
Długość lancy	430 mm / 1,000 mm
Materiał	ocynk (ST-28.2) / stal nierdzewna (ST-29.2)
Wyjście	1/4" GZ
Wejście	1/4" GZ

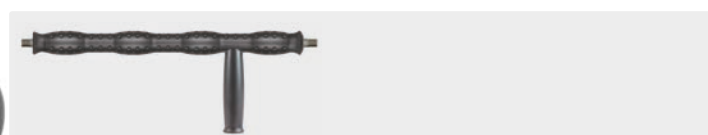

1/4" GZ. Lanca z rączką i izolacją ST-28.2/ST-29.2 Cool & Compact. Max. 400 bar / 150 °C

Nr. katalogowy	↺	ISO	↻	M
200 028 204	1/4" GZ	400 mm	430 mm	ocynk
200 029 204	1/4" GZ	400 mm	430 mm	stal nierdzewna



Nr. katalogowy	↺	ISO	↻	M
200 028 210	1/4" GZ	400 mm	1,000 mm	ocynk
200 029 210	1/4" GZ	400 mm	1,000 mm	stal nierdzewna