



UDOR®

WATER POWER

CHEMWALL

Technologia dla myjni samoobsługowych



 **MADE IN ITALY**

DYSTRYBUTOR

ATMOS™
Akcesoria

Nowość

Uszczelnienia CHEMWALL

Nowa technologia i materiały

Nowa pompa UDOR BCW jest punktem zwrotnym w branży myjni samoobsługowych dzięki wprowadzeniu uszczelnień CHEMWALL. Uszczelki CHEMWALL są wynikiem procesu badawczo-rozwojowego przeprowadzonego we współpracy z naszym partnerem, liderem w produkcji uszczelek hydraulicznych.

Nowa procedura produkcyjna w połączeniu z innowacyjnym materiałem stanowią podstawę nowych uszczelek CHEMWALL przeznaczonych wyłącznie do stosowania w pompach serii UDOR BCW.

Zapewnia ona maksymalną odporność na środki chemiczne stosowane w systemach myjni samoobsługowych.




KORZYŚCI

Wzrost trwałości i wydajności

Uszczelnienie CHEMWALL zapewnia trwałość i wydajność pompy UDOR BCW, co przekłada się na dłuższą żywotność i niższe koszty eksploatacji.

Wzrost wydajności i oszczędności

Ten specjalny pierścień zapobiega wytłaczaniu uszczelek, zapewniając dłuższą żywotność.

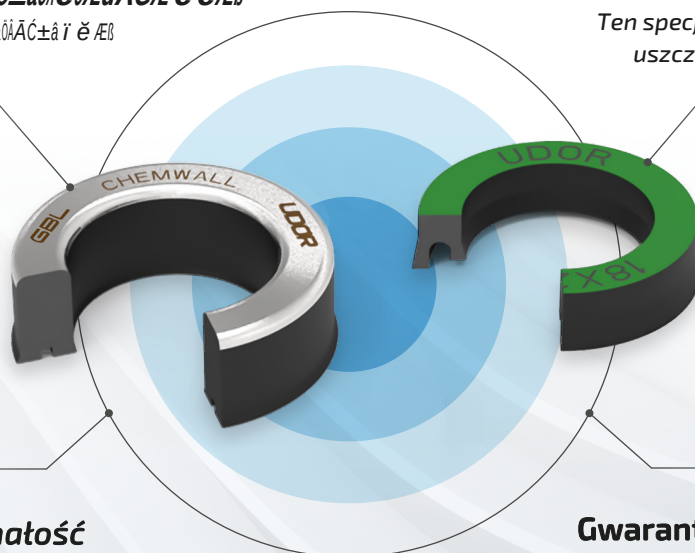

Ekstremalna wytrzymałość

Nowy polimer odporny na najbardziej agresywne substancje chemiczne, niezawodny również w środowiskach silnie korozyjnych.

Gwarantowana wytrzymałość

CHEMWALL jest do 10 razy trwalszy od standardowych rozwiązań, co gwarantuje doskonałą niezawodność w czasie.

SERIA BCW

POMPA TŁOKOWA DO SAMOOBŚLUGOWYCH MYJNI
SAMOCHODOWYCH Z USZCZELKAMI O DŁUGIEJ ŻYWOTNOŚCI.



Wysoka odporność na chemię

Seria BCW została zaprojektowana z uwzględnieniem specyficznych potrzeb systemów samoobsługowych myjni samochodowych, w tym środków chemicznych do mycia kół.



Wyłącznie w UDOR

Innowacyjne uszczelki CHEMWALL są dostępne wyłącznie w pompach UDOR BCW.



Najwyższa jakość

Każda pompa UDOR jest w 100% testowana przed wysyłką, aby zapewnić całkowitą wydajność i maksymalną jakość.



Dłuższa żywotność

Zainstalowanie pompy BCW w systemach zapewnia średnią żywotność do 10 razy dłuższą niż w przypadku standardowych rozwiązań.



BCW



10X



Tradycyjne/standardowe uszczelki

Wytrzymałość

*Czas trwania może się różnić w zależności od rodzaju zastosowania, a w szczególności użytych produktów chemicznych.


DOSTĘPNE MODELE

POMPA BCW WERSJA NA MYJNIE SAMOCHODOWE DLACZEGO BCW?

UDOR prezentuje najlepsze rozwiązanie typowych problemów związanych z konserwacją i przestojami, które powstają w wyniku pogorszenia stanu uszczelek w wyniku stosowania agresywnych środków czyszczących, stosowanych w myjniach samochodowych.

Uszczelki CHEMWALL oferują niezrównaną wydajność i wyjątkową trwałość.

Osiągnij nowe standardy wydajności i niezawodności systemów samoobsługowych myjni samochodowych dzięki nowej pompie BCW z innowacyjnymi uszczelkami CHEMWALL.

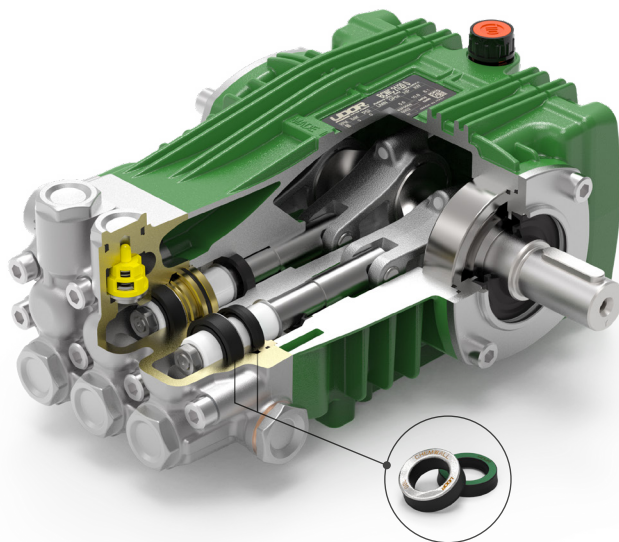

Wszystkie informacje znajdziesz na dedykowanej stronie internetowej.

Przepływ

11 do 21 l/min
2.9 do 5.5 GPM

Ciśnienie maksymalne

200 bar
2900 PSI

RPM

1000 oraz 1450

RPM	NR. UDOR	MODEL	PRZEPŁYW		CIŚNIENIE		MOC		WAGA	WAŁ ODBIORU MOCY
			l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW		
1000	730067	BCWB 11/20 S	11.0	2.9	200	2900	5.6	4.2	9.1	S – WAŁ MĘSKI 24 mm PRAWY
	730056	BCWB 13/20 S	13.0	3.4	200	2900	6.7	5.0	9.1	
	730066	BCWB 15/20 S	15.0	4.0	200	2900	7.7	5.7	9.1	
1450	730049	BCWC 11/20 S	11.0	2.9	200	2900	5.6	4.2	9.1	
	730048	BCWC 13/20 S	13.0	3.4	200	2900	6.7	5.0	9.1	
	730045	BCWC 15/20 S	15.0	4.0	200	2900	7.7	5.7	9.1	
	730051	BCWC 18/20 S	18.5	4.9	200	2900	9.5	7.1	9.1	
	730052	BCWC 21/20 S	21.0	5.5	200	2900	10.8	8.1	9.1	

Wszystkie modele pomp są dostępne z lewym wałem odbioru mocy (L) - Przykład: BCWC 13/20 S-L



UDOR S.p.A.

Via A. Corradini, 2 - 42048 Rubiera (RE) - Italy
Tel.: (+39) 0522 628249 / Email: info@udor.it
Partita I.V.A.: 00135300358

DYSTRYBUTOR

ATMOS
Akcesoria

DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE

Pompy UDOR serii BCW z uszczelnieniami
CHEMWALL nie znajdują się w naszej standardowej
ofercie- realizujemy je na zamówienie. Jeżeli jesteś
zainteresowany/a zakupem pompy napisz maila na
atmos@atmos.pl.

DYSTRYBUTOR

ATMOS[™]
Akcesoria