




S40-3JQL



Opis

- Zawór dławiący.
- Uszczelnienia importowane z USA.
- Dwustronnie chromowane tuleje siłownika.
- Przemysłowe uszczelnienia XTP (funkcja podwójnego uszczelnienia).
- Zawór nadmiarowy.
- Bezpieczny sterownik z funkcją samoczynnego powrotu.
- System zapobiegający cofaniu się oleju.

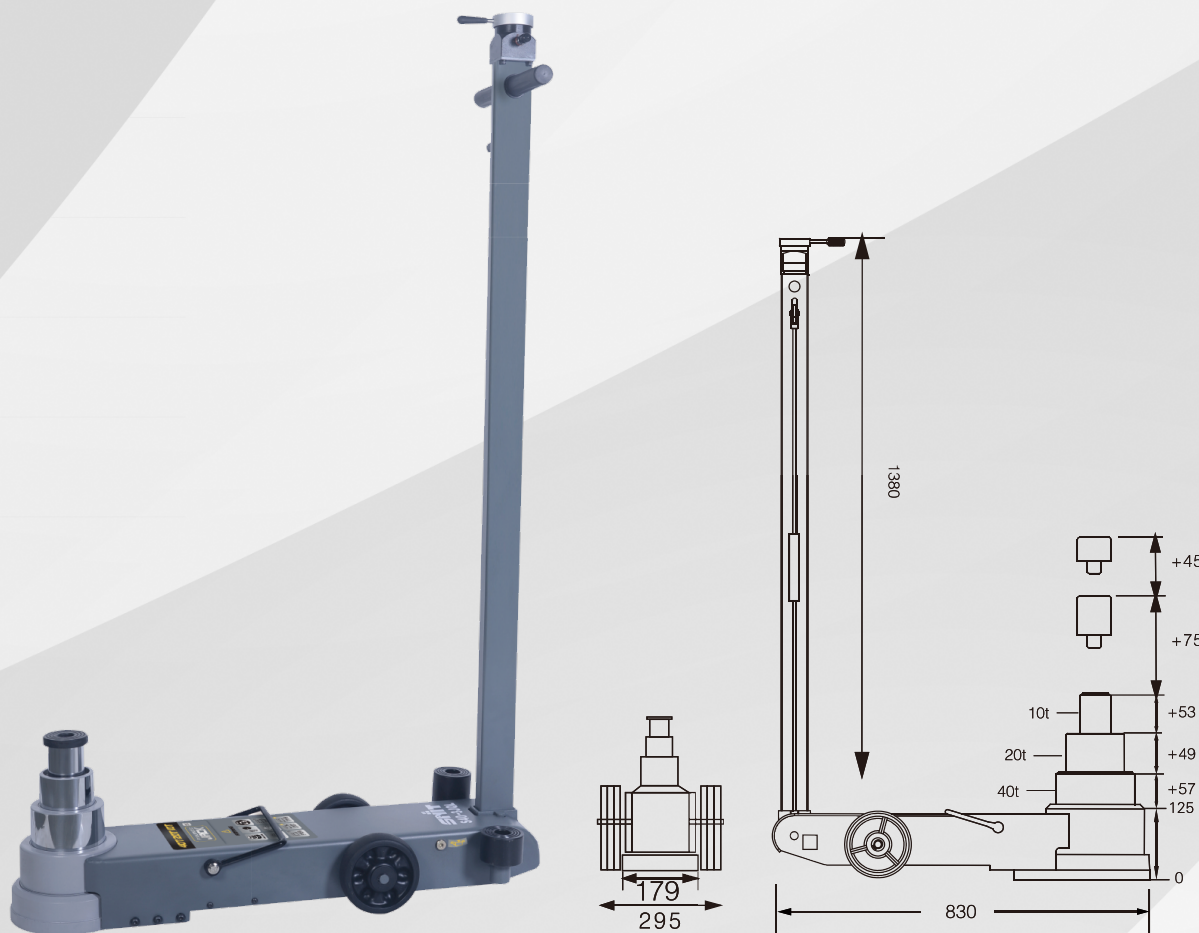

Model	Udźwig	Ciśnienie robocze	Wys. min.	Wys. max	Skok cylindra	Wys. nakładek	Waga netto
S40-3JQL	40T/20T/10T	0.9 ~1.2Mpa	125mm	404mm	40T:57mm 20T:49mm 10T:53mm	75mm+45mm	44kg