



## Montażownica do opon HD Agro & OTR

Heavy Duty Agri & OTR tire changer.



**Hydrauliczny napęd wrzeciona z 3 prędkościami 4-6-10 RPM.**

**dla szybszej obsługi koła.**

*Hydraulic drive for the spindle w 3 speeds 4-6-10 RPM.*

**Niezależnie sterowane ruchy uchwytu koła i ramienia roboczego dla szybszej obsługi koła.**

*Independent movements between self-centring clamp and tool arm for faster wheel operation.*

**AUTOTILT**



**Automatyczne podnoszenie ramienia roboczego.**

*Automatic tilt of the working arm.*

**AUTOROTATE**




**Automatyczny obrót głowicy roboczej.**


*Automatic rotation of the tool head.*

**Ergonomiczny i funkcjonalny kontroler do sterowania maszyną.**

*User-friendly, easy and ergonomic control console.*

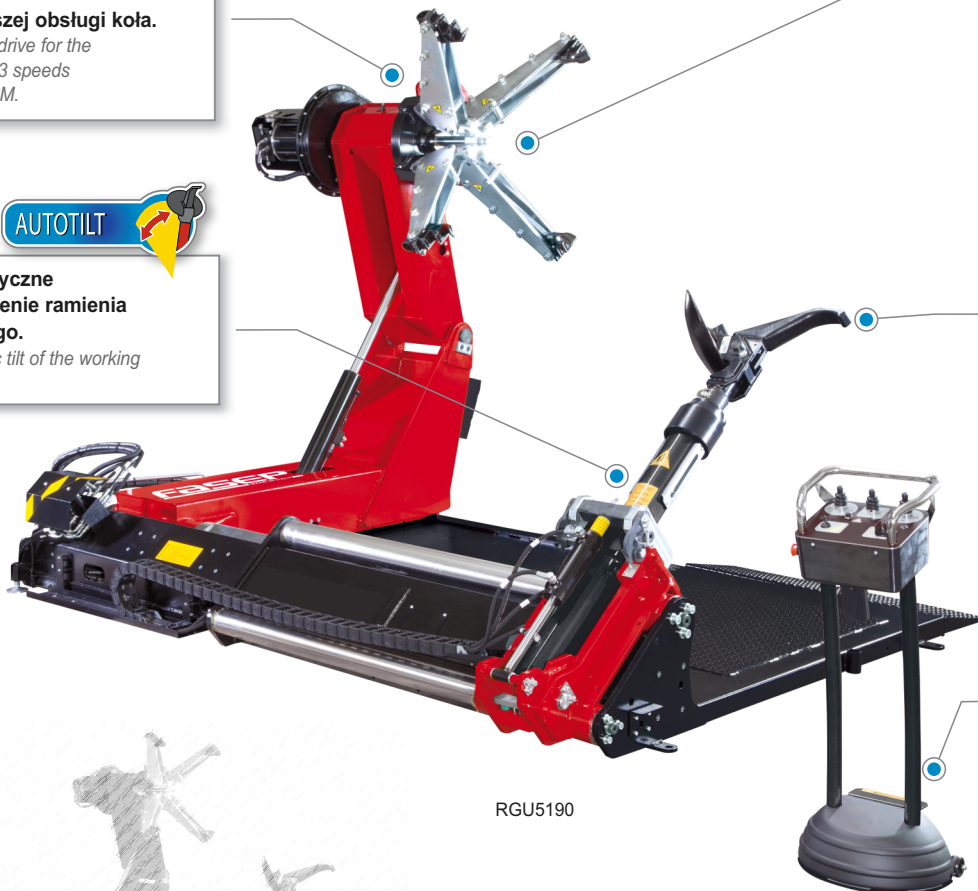

RGU5190

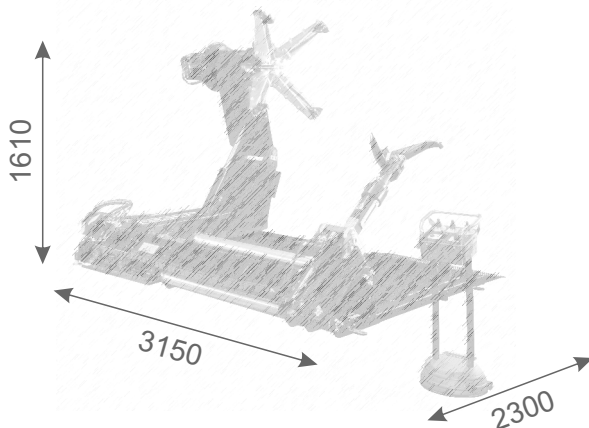

**STANDARD**



RGU5190 to bardzo wytrzymała montażownica do opon przeznaczona dla serwisów opon AGRO i OTR, które wymagają mocnych i trwałych maszyn. Wyposażona jest w automatyczne ruchy robocze sterowane hydraulicznie. 3 prędkości obrotowe pozwalają na bardzo precyzyjną i bezpieczną obsługę koła.

RGU5190 is a super heavy duty tire changer designed for the AGRI & OTR tire services who require strong and durable machines. It is equipped in automatic movements operated by the hydraulic. 3 rotation speeds allow to operate the wheel with the maximum precision.

### DANE TECHNICZNE / TECHNICAL FEATURES

• Zasilanie / Power source	200/208/230/400V- 3Ph - 50/60 Hz
• Prędkość obrotowa / Rotation speed	4-6-10 RPM
• Średnica obręczy / Rim diameter	14" - 50" (60" z nakładkami / by using extensions)
• Średnica otworu felgi / Rim central hole diameter	110 mm (4,3")
• Silnik układu hydraulicznego / Hydraulic control unit motor	3Ph - 4,8 kW
• Max moment obrotowy / Max torque output	5500 Nm
• Siła zbijaka / Bead breaker force	45000 N
• Max waga koła / Max wheel weight	3000 kg