

Super Automat Lever-Less.

Super Automatic Lever-Less.



12 - 30"

RASE.TOP.3030.VARIANT F



Dodatkowy zbijak klasyczny z boku maszyny (tylko Variant F).
Additional Side Bead Breaker (only with Variant F).

Synchronizowane rolki zbijające stopkę opony.
Bead breaker with 2 synchronized and independent discs.

SWING

Kolumna robocza 2-stopniowa odchylana pneumatycznie na bok - system zapobiegający uszkodzeniu felgi.

Elicoidal tilting system: 2-Stage vertical-lateral tilting system, avoids any possibility of damaging rim or tire.

Przystawka dociskowa z niezależnym sterowaniem.

Bead pressing device: ease mounting of tyres. Equipped with independent control board.

LEVERLESS

Automatyczna stopka montażowa.

Automatic tool head: head movement is controlled by joystick.

Uchwyt centralny z blokadą mechaniczną.

Self-centering spindle: with mechanical locking.

Dwie prędkości robocze.


Double speed motor.

2-SPEED

LIFT-TABLE

Wbudowany podnośnik koła do kół o masie max 85 kg.

Lift table: working capacity of 85 kg controlled by pedal.

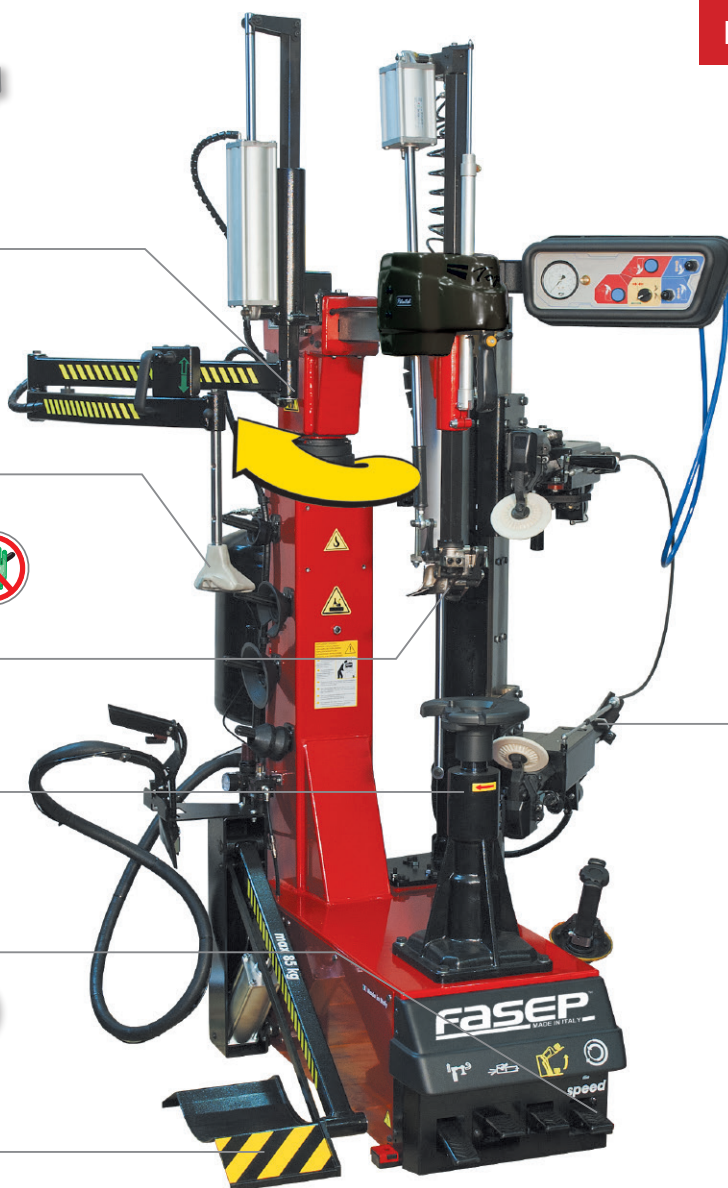

RASE.TOP.3030.VARIANT

WYMIARY / MEASURES

- **Wymiary / Dimensions**
mm 2000 x 1900 x 2250 h
- **Opakowanie / Packing**
mm 1350 x 1580 x 2010 h
- **Waga brutto / gross weight: 520 kg**
Waga netto / net weight: 490 kg

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL FEATURES

• Zasilanie / Power source	230-400V 50-60 Hz 3Ph 230V 50-60Hz 1Ph
• Moc silnika / Motor power	1,10 Kw
• Wymagane źródło zasilania / Power requirement	1000 Watt
• Prędkość obrotowa / Rotation speed	6-12 RPM
• Max średnica obręczy / Rim diameter external clamping	12" - 30"
• Średnica koła / Wheel diameter	45" (1150 mm)
• Szerokość koła / Rim width	15" (380 mm)
• Siła zbijaka (10 bar) / Bead breaker force	800 kg
• Ciśnienie robocze / Operating pressure	10 bar (145 psi)
• Moment obrotowy / Torque	110 kgm
• Reduktor ciśnienia zasilania / Intake pressure limiting device max.	10 bar (145 psi)
• Reduktor ciśnienia pompowania / Inflating pressure limiting device	max. 3,5 bar (50 psi)
• Zawór bezpieczeństwa pompowania / Safety valve on inflating device	4 bar (60 psi)
• Wbudowany podnośnik koła / Integrated wheel lifter	85 kg
• Poziom hałasu / Noise	< 70 dB (A)

RASE.TOP.3030 jest super-automatyczną montażownicą „beżyżkową” przeznaczoną do montażu i demontażu opon typu RUN-FLAT, SSR oraz innego rodzaju opon niskoprofilowych. Doskonale sprawdza się przy pracy z kołami o rozmiarach od 12" do 30" i nie wymaga stosowania dodatkowych przyrządów. RASE.3030.ECO zapewnia łatwość demontażu kół dzięki zastosowaniu podwójnego systemu rolek zbijających z synchronizacją ruchów roboczych. Wyposażona jest w przystawkę PRESS-PRO w standardzie.

Suitable for Car, Vans, SUVs and Light Trucks wheels. Normal, Run Flat, UHP tires. Self centering spindle with mechanical locking. 2 speed Motor. Vertical arm with side rotation (pneumatic). Bead breaker with 2 synchronized and independent discs. Leverless Mounting head. Pedal inflation with manometer on control panel. Tire inflation gun with manometer gauge. 4 cones centering kit. Set of plastic protections for alloy rims. Lever for leverless. 41 mm hexagonal shaft. Pressure regulator with filter and manometer. Air lubricator (automatic).