




S30-1H



Opis

- Zawór dławiący.
- Uszczelnienia importowane z USA.
- Dwustronnie chromowane tuleje siłownika.
- Przemysłowe uszczelnienia XTP (funkcja podwójnego uszczelnienia).
- Zawór nadmiarowy.
- Bezpieczny sterownik z funkcją samoczynnego powrotu.
- System zapobiegający cofaniu się oleju.

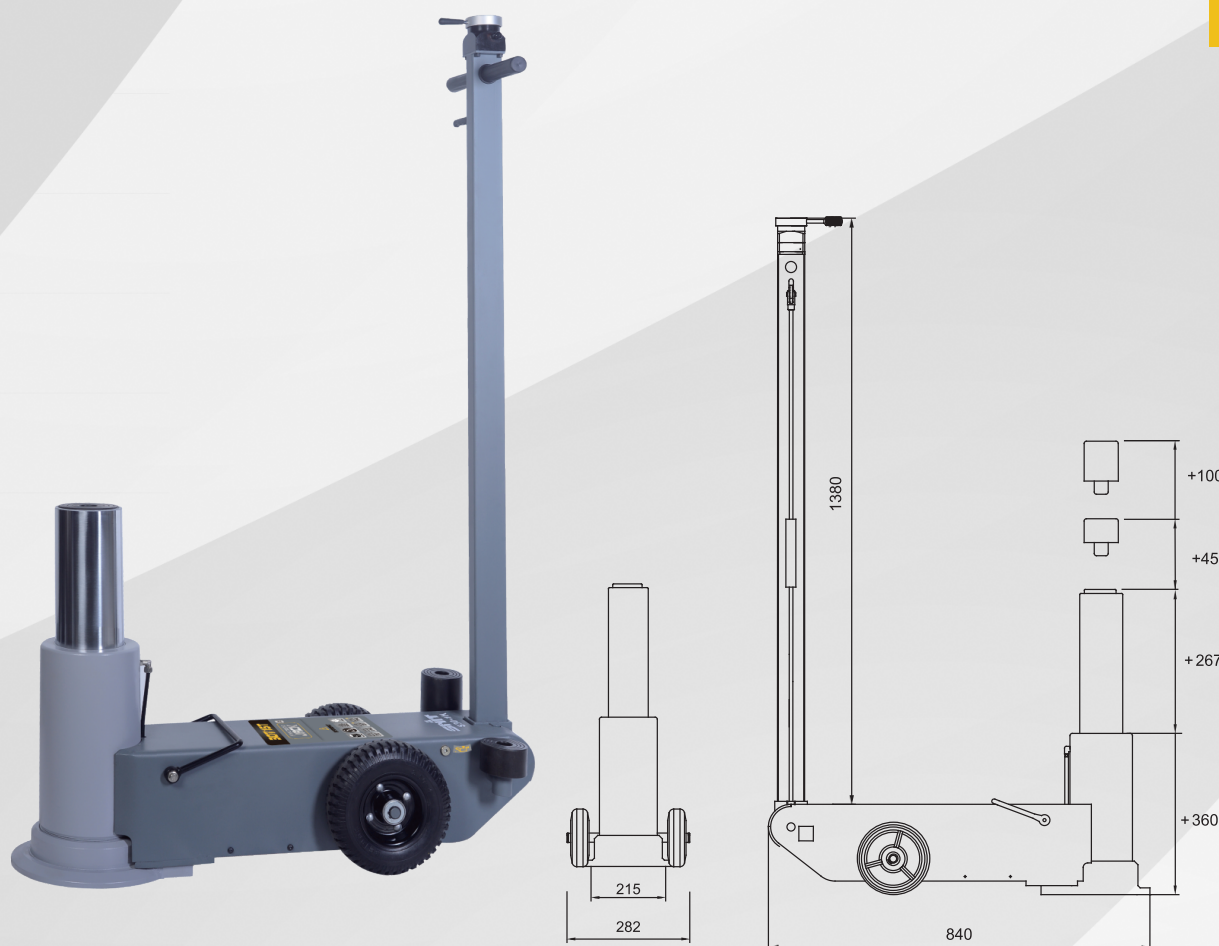

Model	Udźwig	Ciśnienie robocze	Wys. min.	Wys. max	Skok cylindra	Wys. nakładek	Waga netto
S30-1H	30T	0.8 ~1.2Mpa	360mm	772mm	267mm	100mm+45mm	87kg