

ITALIAN GARAGE EQUIPMENT MANUFACTURER

TOPAUTO




DANE TECHNICZNE	RR700 Touch
Możliwość przebrojenia na gaz R1234yf	Tak
Pompa próżniowa	113 l/min
Zbiornik wewnętrzny	12 Kg
Kompresor	300 gr/min
Pojemność filtra osuszacza	150 g
Poziom odzysku	>95%
Czujniki ciśnienia	Przełączniki cyfrowe ciśnienia
Pojemnik na olej	3 (czysty olej, płyn UV zużyty olej)
Podawanie oleju	Czasowe
Podawanie UV	Manualne przez zawór
Temperatura pracy	5°C do 50°C
Zasilanie	230 V, 50 Hz, 800 W
Długość przewodów serwisowych	3 m
OPCJA: przedłużenie przewodów serwisowych do	9 m
Wyświetlacz	4.7" TFT kolorowy wyświetlacz
Klawiatura	Ekran dotykowy + Manualna klawiatura
Liczba obsługiwanych języków (w tym język polski)	10 do 30
Manometry HP/LP	Klasa 1
Drukarka	Opcja dodatkowa
Zrzut gazów nieskondensowanych	Tak
Automatyczny odzysk i podawanie gazu	Tak
Automatyczne odsysanie zużytego oleju	Tak
Manualny tryb pracy	Tak

AC STATIONS

ADVANCE SYSTEM

ITALIAN GARAGE EQUIPMENT MANUFACTURER

TOPAUTO

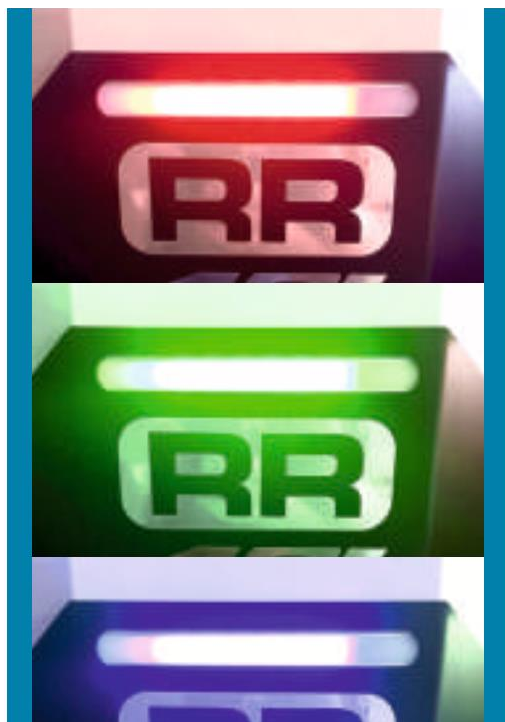

Automatyczny tryb pracy	Tak
Baza danych pojazdów osobowych, ciężarowych, agro	Tak
Automatyczna kompensacja długości przewodów	Tak
Kompatybilność z pojazdami hybrydowymi	Tak
Płukanie wewnętrzne	Tak
Wskaźniki trybu pracy	Tak
Aktualizacja oprogramowania	Automatyczna przez USB
Test szczelności H2N2	Tak
Certyfikaty	CE
Oprogramowanie zgodne z (EC) N. 842/2006	Tak
Gwarancja	12 miesięcy
Wymiary (mm)	50x55x90
Waga (kg)	60



**TOUCH
AND
MANUAL**

