

Duch innowacji. Spirit of innovation.

MONITOR 32"

Wysokiej jakości monitor LCD 32".

High resolution 32" LCD display.

MIRRORS

Regulacja luster ułatwiająca wprowadzenie auta na podnośnik.

Pointable mirrors to ease the entrance and the positioning of the vehicle on the lift/pit.



VDP-S

Jeżeli potrzebujesz czegoś więcej, aby zaimponować swoim klientom, VDP-S jest właściwym. Nie ma niczego lepszego. Szeroka, sceniczna szafa posiada 32 calowy monitor LCD oraz wbudowane szafy boczne. Komputer i drukarka przechowywane są w bezpiecznym miejscu a cała zabudowa posiada wiele przestrzeni na akcesoria i narzędzia.

If what you need is to impress your customers, VDP-S is the right choice. Nothing better around. A scenic cabinet offers a wide display area with a 32" monitor and side cabinets. PC and printer is stored protected and plenty of storage volume is available for accessories and tools.

Quando vuoi solo il meglio.

When the best is what you want.

REMOTE CONTROL

Pilot zdalnego sterowania.
Infrared remote control.



LED LIGHT

Dwa światła LED oświetlają przestrzeń roboczą.
Two LED lights illuminate the work area.

SCENIC DISPLAY

Sceniczny wyświetlacz.
Scenic displays.

CONSOLE

Konsola robocza.
Working console.

SIDE CABINETS

Dwie boczne szafy mogą pomieścić akcesoria, sensory i ładowarkę sensorów.
Two side cabinets where can be stored accessories such as sensors which take place on the battery charger located inside.

PRINTER & PC

Laserowa drukarka A4 i wydajny komputer PC umieszczony w bezpiecznej szafie.
A4 laser printer and powerful personal computer located in a protected position.



STANDARD



WINLOGIC

» Szczegóły Details pag. 8



WINTRAX 2

» Szczegóły Details pag. 9

OPCJE / OPTIONALS



CONTACT CLAMPS

» Dettagli Details pag. 11



3-POINT SYNCRO

» Dettagli Details pag. 10



AKCESORIA / ACCESSORIES

» Strony List pag. 22-26




ATM

» Szczegóły Details pag. 8




WYMIARY / MEASURES

- Wymiary/ Dimensions
A: 235 cm; A1: 244 cm; B: 208 cm; B1: 170 cm; B2: 105 cm; C: 91 cm; C1: 100 cm
- Opakowanie/ Packing (1/2)
mm 1400 x 1130 x 1900 h
- Opakowanie/ Packing (2/2)
mm 2400 x 550 x 220 h
- Waga/ Weight (1/2)
brutto / gross: 320 kg
netto / net: 272 kg
- Waga/ Weight (2/2)
brutto / gross: 32 kg
netto / net: 22 kg

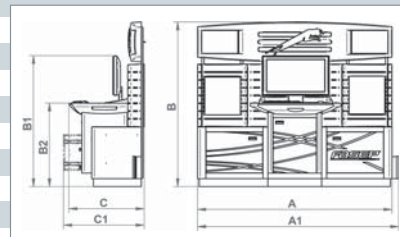

Imballo / Packing



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA / TECHNICAL FEATURES

• Zasilanie / Power supply	200-240V 50-60Hz
• Potężna assorbita / Power Source	max 500 W
• Średnica kół / Wheel diameter	Cars 10-21" - Trucks 17-26"
• Dokładność pomiaru / Measuring Accuracy	0,01° 0,1mm
• ZAKRES POMIAROWY / MEASURING RANGE	
• Zbieżność całkowita / Totale toe	±10°
• Zbieżność połówkowa / Single toe	±5°
• Pochylenie koła / Camber	±12°
• Kąty sworznia zwrotnicy / Caster	±30°
• Kąt skrętu / Lock angle	±40°
• Komputer / Computer	
• Monitor / Video	32" LCD
• Interfejs zewnętrzny / External interface	USB
• Obciążenie obrotnic / Max weight on turntables	sam. osobowe 750kg sam. dostawcze 1000kg sam. ciężarowe 3500kg

PARAMETRY MIERZONE / POSSIBLE MEASUREMENTS

- Zbieżność całkowita / Total Toe
- Zbieżność połówkowa / Single Toe RH and LH
- Kąt znoszenia (automatyczna kompensacja)
Thrust angle (automatic compensation)
- Pochylenie koła / Camber
- Kąty sworznia zwrotnicy / Caster
- Bezpośrednia regulacja kąta WSZ / Direct Regulation of Caster
- Kąt PZZ / King Pin
- Płynna regulacja zbieżności / Simultaneous adjustment Toe
- Kąty zwrotnicy / Camber-Caster
- Zbieżność przy skręconych kołach 20° / Toe - out - on - turns
- Maks. kąt skrętu / Lock angle (Max)
- Automatyczna kompensacja / Run-out (automatic compensation)
- Kąt zawarty / Included angle