


SERIA F DEC




STANDARD



Dystrybutor z dźwigniami sterującymi.



Dwukierunkowa praca głowicy.




System samopoziomujący głowicy.



CS (standard)

DANE TECHNICZNE			
ZASIĘG RAMIENIA		DEC 270 F	DEC 300 F
A	(mm.)	1250	1290
B	(mm.)	2700	3000
C	(mm.)	900	800
D	(mm.)	2860	3000
E	(mm.)	1200	1350
Ciężar	(kg.)	290	350
SYSTEM HYDRAULICZNY		DEC 270 F	DEC 300 F
Pojemność zbiornika oleju	(l)	50	
Olej hydrauliczny	(typ)	ISO - L - HM 68	
GŁOWICA TNĄCA		DEC 270 F	DEC 300 F
Szerokość robocza	(mm.)	600/800	
Ciężar	(kg.)	70/80	
Prędkość obrotowa wału	(obr./min.)	3000	
Moc wału	(KM)	25	
WYMAGANIA TRAKTORA		DEC 270 F	DEC 300 F
Min. moc traktora	(KM)	25	30
Min. ciężar traktora	(kg.)	800	1000
Prędkość obrotowa PTO	(obr./min.)	540	

270F / 300F

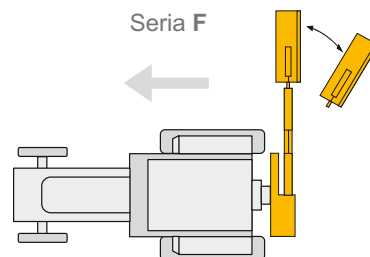

Amortyzator mechaniczny

