

142/FAU

142/MAU

PORTALAMPADE A PASTIGLIA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T8
ROUND LAMPHOLDERS FOR T8 FLUORESCENT LINEAR LAMPS

Dati tecnici







Technical data

- Attacco lampada - Lamp cap	G13
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-500V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T110
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	II

Caratteristiche


Characteristics

- Corpo in policarbonato bianco
- White polycarbonate body
- Contatti in lega di rame
- Copper alloy contacts
- Stabilità di lampada anche con forti vibrazioni
- Lamp stability even during high vibrations

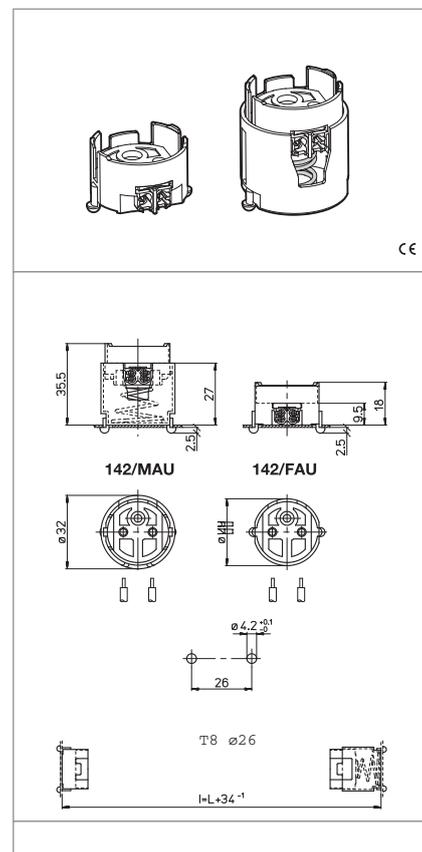

Marchi di qualità

Quality marks

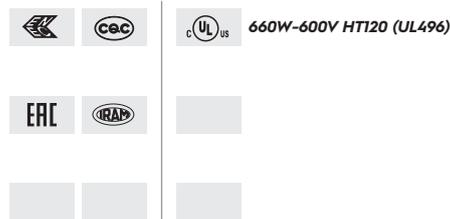

Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
142/FAU	5,1	1000		
142/MAU	12,5	500		

Note

Notes