


|         |                |      |                                      |
|---------|----------------|------|--------------------------------------|
| BALLAST | TECHNICAL DATA | Type | OGLI 2000W ST 160 380-415/50 100/50% |
|---------|----------------|------|--------------------------------------|

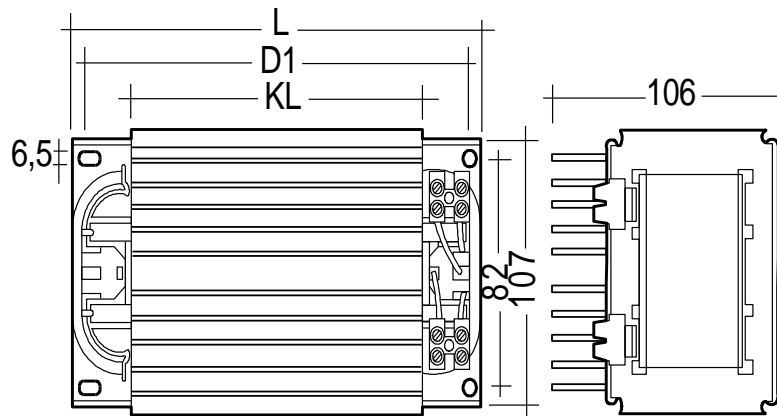

### Ballast for HI lamps

OGLI 2000W ST 160 380-415/50 100/50% Ord. No. 20881194 - 11036

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Standards    | EN 60923, EN 61347 |
| Directives   | RoHS - 2011/65/EU  |
| Declarations | CE                 |
| Approvals    | -                  |

|      |      |               |
|------|------|---------------|
| Lamp | Type | HI 2000W 8,8A |
|------|------|---------------|

|                        |        |                    |
|------------------------|--------|--------------------|
| Network (line voltage) | V / Hz | 380; 400; 415 / 50 |
|------------------------|--------|--------------------|

|         |   |     |
|---------|---|-----|
| Current | A | 8,8 |
|---------|---|-----|

|               |   |      |
|---------------|---|------|
| Losses - warm | W | 58,2 |
|---------------|---|------|

|                    |   |     |
|--------------------|---|-----|
| $\cos\varphi_{in}$ | - | 0,6 |
|--------------------|---|-----|

|        |   |   |
|--------|---|---|
| $\eta$ | % | - |
|--------|---|---|

|                |   |         |
|----------------|---|---------|
| $tw/\Delta tn$ | K | 130/ 70 |
|----------------|---|---------|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Thermal protection | No |
|--------------------|----|

|   |    |     |
|---|----|-----|
| L | mm | 214 |
|---|----|-----|

|    |    |     |
|----|----|-----|
| D1 | mm | 200 |
|----|----|-----|

|        |    |       |
|--------|----|-------|
| Weight | Kg | 10,45 |
|--------|----|-------|

|         |             |   |
|---------|-------------|---|
| Packing | Pcs./Carton | 2 |
|---------|-------------|---|

|         |             |    |
|---------|-------------|----|
| Packing | Pcs./Pallet | 72 |
|---------|-------------|----|

|              |   |
|--------------|---|
| Impregnation | Vacuum impregnated with polyester resin |
|--------------|---|