

Instrukcja napełniania kartridża czarnego

Hewlett Packard: 46, 300, 300xl, 301, 301xl, 302, 302xl, 304, 304xl, 305, 305xl, 703, 704, 650, 651, 652, 653, 901, 901xl


Uwaga: do napełnienia nadają się kartridże nie uszkodzone i nie zaschnięte. Najlepiej uzupełniać tusz, gdy pojawią się pierwsze objawy jego braku - dlatego warto mieć wtedy zestaw pod ręką. Należy bezwzględnie stosować tusz przeznaczony do danego typu kartridża. Napełnienie należy przeprowadzić nad stołem pokrytym starą gazetą lub ceratą.

UWAGA ! Program sterujący poziomem atramentu bardzo często przekłamuje. Kartridż należy napełniać w momencie gdy przestanie drukować lub jakość wydruków wskazuje na zużycie atramentu.

Zdejmujemy etykietę z oznaczeniem kartridża.



UWAGA ! - do pojemnika o symbolu 300, 301, 302,304,305, 901 wstrzykujemy tylko 5 ml atramentu. Do HP 650, 652, 653 - 10 ml, do pozostałych do 15ml.

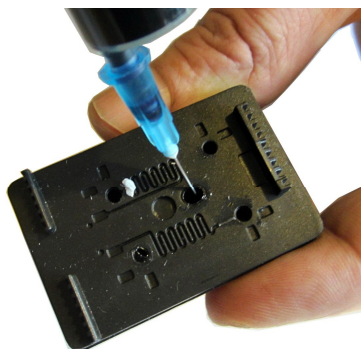

Zakładamy igłę na strzykawkę z tuszem i wbijamy w otwór kartridża. Igła wbija się w gąbkę, która wypełnia wnętrze kartridża. Powoli wstrzykujemy tusz. Pomagamy sobie tłoczkiem.

Wyciągamy strzykawkę z igłą z kartridża. Igłę należy zabezpieczyć w plastikowej osłonie. Ze sprawnego kartridża po poprawnym napełnieniu tusz nie wycieka. Przyłożenie bibuły (papieru toaletowego) do dysz drukujących powoduje odbicie czarnego wyraźnego prostokątka (kartridż dobrze podaje tusz). Gdy tak nie jest (kartridż częściowo przyschnięty lub tusz jeszcze nie dotarł do dysz) należy szczelnie objąć ustami część w którą waliśmy tusz i dość mocno dmuchnąć- zmuszamy tusz do wypłynięcia przez dysze (kilka kropelek).

Instalujemy etykietę z powrotem na kartridżu.

Następnie napełniony kartridż (jeśli jest taka potrzeba) oczyszczamy zwilżoną szmatką (chustką higieniczną) w okolicy dysz i styków elektrycznych, instalujemy w drukarce i wykonujemy czyszczenie dysz.

Gdy jakość wydruków jest niezadowalająca należy zastosować płyn do udrażniania głowic.