




Przygotuj posadzkę tarczami diamentowymi




***Przy pomocy tarcz diamentowych
jesteś w stanie sprostać
wszystkim zadaniom związanym
z przygotowaniem posadzek
pod parkiet i inne materiały
wykończeniowe.***

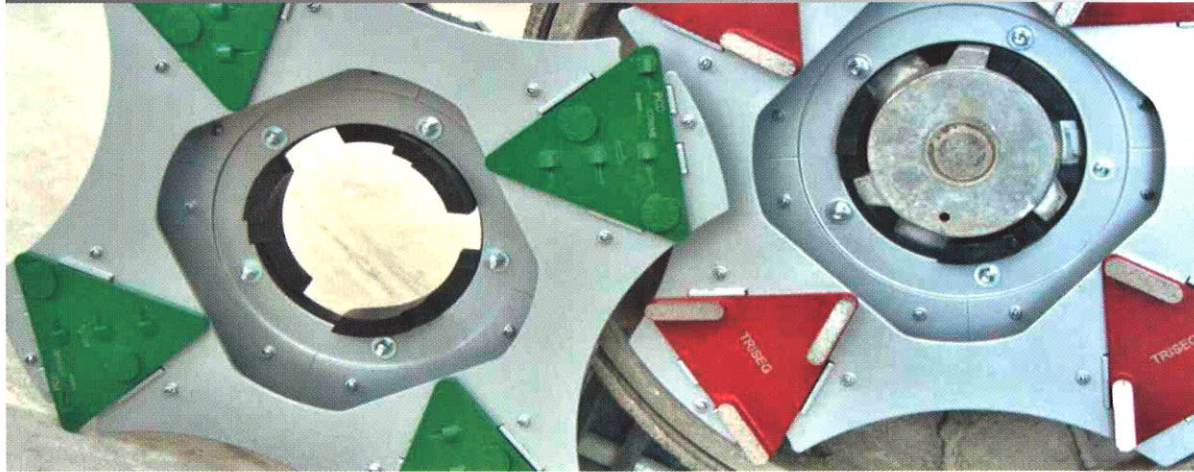


Podczas usuwania starych podłóg często spotykamy się z problemem resztek klejów pozostających na posadzce. Usunięcie ich jest bardzo uciążliwe, wydłuża czas inwestycji i powoduje duży bałagan.

W celu rozwiązania tych problemów wprowadziliśmy do sprzedaży tarcze do szlifierek jednotalerzowych z wymiennymi segmentami diamentowymi. Tarcze w dużym stopniu ułatwiają parkieciarzom większość prac związanych z oczyszczaniem i wyrównywaniem posadzek przed rozpoczęciem czynności parkieciarskich.

Dokładnie przemyślany układ oraz nowoczesna technologia produkcji diamentów gwarantują dużą żywotność oraz doskonałe osiągi pracy segmentów.



Podstawą systemu jest tarcza z możliwością zamontowania segmentów diamentowych, którą można dostosować do pracy z większością znanych na polskim rynku maszyn jednotarczowych m.in. Numatic, Columbus, Woodboy, Wirbel, Roll, Bison.

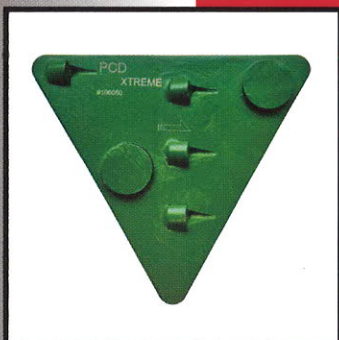

Zielone segmenty zalecane są do usuwania resztek starych lepików, klejów do parkietu, wykładziny, zaprawy do płytek, asfaltu, papy, żywicy.



Segmenty czerwone przeznaczone są do szlifowania powierzchni betonowych twardych i średnio twardych oraz usuwania lekkich zabrudzeń posadzki

Do miejsc trudno dostępnych – naroża, stopnie schodów itp. zalecamy użycie tarcz diamentowych do szlifierek kątowych



Do usuwania kleju do płytek, lepików, klejów do parkietu, poliuretanów, papy, lateksu. Tarcze dostępne w rozmiarach Ø125 i Ø180 mm



Do szlifowania betonu, tynku. Tarcze dostępne w rozmiarach Ø125, Ø150 oraz Ø180 oraz granulacji #20/30 # 60 # 120