

Promaster s.c.  
 Trzciniec 20A  
 21-100 Lubartów  
 tel/fax 081-854-15-96  
 www.promaster.pl  
 e-mail: biuro@promaster.pl



## STERYLIS

PROFESJONALNE STERYLIZATORY POMIESZCZEŃ

MODEL VS-450

### OPCJE:

Ochrona kwarcowa lamp UV-C
Zestaw pilota zdalnego sterowania
Dodatkowy przewód zasilający 10 mb
Monitoring, zdalne sterowanie

Zalecana  
**KUBATURA**  
 pomieszczenia sterylizowanego

# 450 m<sup>3</sup>

### TRYBY PRACY:



Filtracja



Dezynfekcja  
 UV-C



Dezynfekcja  
 UV-C - tryb cichy



Sterylizacja  
 O<sub>3</sub> + UV-C (Auto)




### DANE TECHNICZNE:

Typ	przepływowy
Zalecana maksymalna kubatura a pomieszczenia sterylizowanego ( dla osiągnięcia 5 ppm O <sub>3</sub> )	450 m <sup>3</sup>
Wydajność tryb filtracyjny	220 m <sup>3</sup> /h
Poziom hałasu tryb filtracyjny	45 dB(A)
Wydajność tryb Dezynfekcja UV-C (cichy)	165 m <sup>3</sup> /h
Poziom hałasu tryb tryb Dezynfekcja UV-C (cichy)	40 dB(A)
Wydajność tryb Dezynfekcja UV-C	220 m <sup>3</sup> /h
Poziom hałasu tryb Dezynfekcja UV-C	45 dB(A)
Wydajność tryb Sterylizacja O <sub>3</sub> +UV-C	265 m <sup>3</sup> /h
Poziom hałasu tryb Sterylizacja O <sub>3</sub> +UV-C	52 dB(A)
Filtrowanie powietrza	2-stopniowe
Rodzaj wentylatora	promieniowy
Silnik wentylatora	w zamkniętej obudowie
Lampa UV	TAK
Rodzaj lampy UV	Sterylizacyjna UV-C λ= 253,7 nm
Moc elektryczna lamp UV	54 W

# STERYLIS

PROFESJONALNE STERYLIZATORY POMIESZCZEŃ

MODEL VS-450

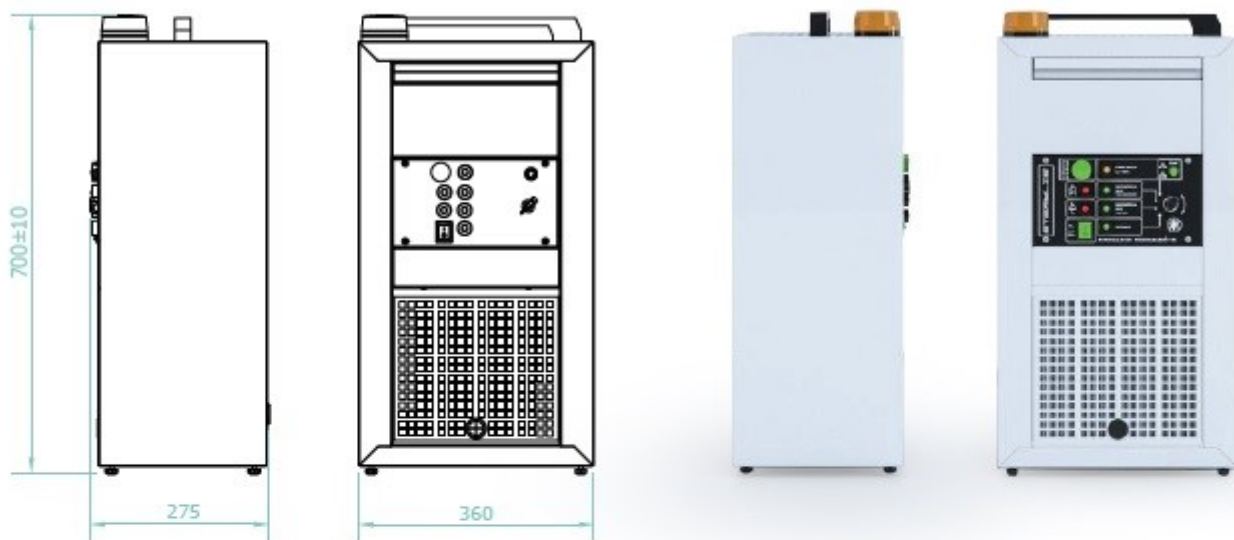

Trwałość lamp UV	9000 h
Moc źródła promieniowania UV	14,4 W
Początkowa maksymalna dawka promieniowania UV-C	71 J/m <sup>2</sup>
Maksymalna dawka promieniowania uwzględniająca spadek wydajności źródła UV-C po 9000 h pracy	57 J/m <sup>2</sup>
Generator ozonu	TAK
Wydajność generatora ozonu	30 000 mg/h
czujnik stężenia ozonu	TAK
Destruktor ozonu	TAK
Sterownik	TAK
Automatyczny tryb pracy	TAK (sterowanie czasem sterylizacji wg. odczytów rzeczywistego stężenia ozonu)
Autodiagnostyka	TAK
Licznik czasu pracy	TAK (sygnalizacja wymiany filtrów i promienników UV)
Zasilanie	230 V (AC), 50 Hz
Prąd znamionowy	1,5 A
Moc znamionowa	350 W
Długość przewodu zasilającego	3,5 m
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	700 x 360 x 260
Masa netto	18 kg
Rodzaj obudowy	metalowa, powlekana proszkowo
Kółka transportowe/uchwyt	uchwyt
Funkcje dodatkowe	sygnalizacja bezpiecznego i zbyt wysokiego poziomu stężenia ozonu, pilot zdalnego sterowania*, demontowalny kabel zasilający