



Reflektor LED HELIOS

Nowoczesne oprawy do montażu w szynoprzewodzie trójfazowym. Możliwość zamówienia dedykowanej bazy natynkowej. Łatwy i szybki montaż.

Istnieje możliwość wyposażenia w zasilacz DALI oraz moduł pozwalający na sterowanie bezprzewodowe za pomocą smartfonu. W obydwu wyżej wymienionych przypadkach oprawy dostarczane są z zasilaczem montowanym wewnątrz szynoprzewodu (montaż w bazie natynkowej nie jest wówczas możliwy).

Konstrukcja: Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo, aluminiowe polerowane odbłyśniki. Szyba ochronna. Możliwość obrotu w zakresie do 355 stopni w poziomie i 90 stopni w pionie.

Źródło światła: LED COB

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Dostępne temperatury barwowe:

2700K, 3000K, 3500K, 4000K oraz barwy specjalne

Wskaźnik oddawania barw:

Ra 80, Ra 90

Trwałość:

L70@55 000h

Dostępne kolory:

Biały - RAL 9010

Czarny - RAL 9004

Inne kolory z palety RAL – na zamówienie

Zastosowanie:



Centra handlowe, delikatesy, butiki, salony jubilerskie, punkty gastronomiczne, galerie, muzea, wystawy, wnętrza komercyjne, pomieszczenia mieszkalne.

Barwy specjalne:

FISH, GOLD, GOLD+, MEAT+, FRESH MEAT, FRUIT, ART, FASHION, PURE WHITE, TINGE

Dostępne odbłyśniki:

15, 24 i 40 stopni



HELIOS LED

Ra 80

Numer katalogowy	Nazwa artykułu	MOC (W)	Temperatura barwowa (K)	Ra	Strumień (lm)	Kolor	Masa
301.001.B / 301.001.C	HELIOS 15°	19W	3000	80	2430	biały / czarny	1,6 kg
301.002.B / 301.002.C	HELIOS 15°	19W	4000	80	2530	biały / czarny	1,6 kg
301.003.B / 301.003.C	HELIOS 24°	19W	3000	80	2430	biały / czarny	1,6 kg
301.004.B / 301.004.C	HELIOS 24°	19W	4000	80	2530	biały / czarny	1,6 kg
301.005.B / 301.005.C	HELIOS 40°	19W	3000	80	2430	biały / czarny	1,6 kg
301.006.B / 301.006.C	HELIOS 40°	19W	4000	80	2530	biały / czarny	1,6 kg
301.009.B / 301.009.C	HELIOS 15°	23W	3000	80	2880	biały / czarny	1,6 kg
301.010.B / 301.010.C	HELIOS 15°	23W	4000	80	3000	biały / czarny	1,6 kg
301.011.B / 301.011.C	HELIOS 24°	23W	3000	80	2880	biały / czarny	1,6 kg
301.012.B / 301.012.C	HELIOS 24°	23W	4000	80	3000	biały / czarny	1,6 kg
301.013.B / 301.013.C	HELIOS 40°	23W	3000	80	2880	biały / czarny	1,6 kg
301.014.B / 301.014.C	HELIOS 40°	23W	4000	80	3000	biały / czarny	1,6 kg
301.017.B / 301.017.C	HELIOS 15°	26W	3000	80	3330	biały / czarny	1,6 kg
301.018.B / 301.018.C	HELIOS 15°	26W	4000	80	3470	biały / czarny	1,6 kg
301.019.B / 301.019.C	HELIOS 24°	26W	3000	80	3330	biały / czarny	1,6 kg
301.020.B / 301.020.C	HELIOS 24°	26W	4000	80	3470	biały / czarny	1,6 kg
301.021.B / 301.021.C	HELIOS 40°	26W	3000	80	3330	biały / czarny	1,6 kg
301.022.B / 301.022.C	HELIOS 40°	26W	4000	80	3470	biały / czarny	1,6 kg
301.024.B / 301.024.C	HELIOS 15°	30W	3000	80	3770	biały / czarny	1,6 kg
301.025.B / 301.025.C	HELIOS 15°	30W	4000	80	3930	biały / czarny	1,6 kg
301.026.B / 301.026.C	HELIOS 24°	30W	3000	80	3770	biały / czarny	1,6 kg
301.027.B / 301.027.C	HELIOS 24°	30W	4000	80	3930	biały / czarny	1,6 kg
301.028.B / 301.028.C	HELIOS 40°	30W	3000	80	3770	biały / czarny	1,6 kg
301.029.B / 301.029.C	HELIOS 40°	30W	4000	80	3930	biały / czarny	1,6 kg
301.031.B / 301.031.C	HELIOS 15°	34W	3000	80	4200	biały / czarny	1,6 kg
301.032.B / 301.032.C	HELIOS 15°	34W	4000	80	4380	biały / czarny	1,6 kg
301.033.B / 301.033.C	HELIOS 24°	34W	3000	80	4200	biały / czarny	1,6 kg
301.034.B / 301.034.C	HELIOS 24°	34W	4000	80	4380	biały / czarny	1,6 kg
301.035.B / 301.035.C	HELIOS 40°	34W	3000	80	4200	biały / czarny	1,6 kg
301.036.B / 301.036.C	HELIOS 40°	34W	4000	80	4380	biały / czarny	1,6 kg
301.038.B / 301.038.C	HELIOS 15°	41W	3000	80	4830	biały / czarny	1,6 kg
301.039.B / 301.039.C	HELIOS 15°	41W	4000	80	5040	biały / czarny	1,6 kg
301.040.B / 301.040.C	HELIOS 24°	41W	3000	80	4830	biały / czarny	1,6 kg
301.041.B / 301.041.C	HELIOS 24°	41W	4000	80	5040	biały / czarny	1,6 kg
301.042.B / 301.042.C	HELIOS 40°	41W	3000	80	4830	biały / czarny	1,6 kg
301.043.B / 301.043.C	HELIOS 40°	41W	4000	80	5040	biały / czarny	1,6 kg

HELIOS LED

Ra 90

Numer katalogowy	Nazwa artykułu	MOC (W)	Temperatura barwowa (K)	Ra	Strumień (lm)	Kolor	Masa
301.001.B930 / 301.001.C930	HELIOS 15°	19W	3100	90	2050	biały / czarny	1,6 kg
301.002.B940 / 301.002.C940	HELIOS 15°	19W	4100	90	2565	biały / czarny	1,6 kg
301.003.B930 / 301.003.C930	HELIOS 24°	19W	3100	90	2050	biały / czarny	1,6 kg
301.004.B940 / 301.004.C940	HELIOS 24°	19W	4100	90	2565	biały / czarny	1,6 kg
301.005.B930 / 301.005.C930	HELIOS 40°	19W	3100	90	2050	biały / czarny	1,6 kg
301.006.B940 / 301.006.C940	HELIOS 40°	19W	4100	90	2565	biały / czarny	1,6 kg
301.009.B930 / 301.009.C930	HELIOS 15°	23W	3100	90	2440	biały / czarny	1,6 kg
301.010.B940 / 301.010.C940	HELIOS 15°	23W	4100	90	2565	biały / czarny	1,6 kg
301.011.B930 / 301.011.C930	HELIOS 24°	23W	3100	90	2440	biały / czarny	1,6 kg
301.012.B940 / 301.012.C940	HELIOS 24°	23W	4100	90	2565	biały / czarny	1,6 kg
301.013.B930 / 301.013.C930	HELIOS 40°	23W	3100	90	2440	biały / czarny	1,6 kg
301.014.B940 / 301.014.C940	HELIOS 40°	23W	4100	90	2565	biały / czarny	1,6 kg
301.017.B930 / 301.017.C930	HELIOS 15°	26W	3100	90	2820	biały / czarny	1,6 kg
301.018.B940 / 301.018.C940	HELIOS 15°	26W	4100	90	2960	biały / czarny	1,6 kg
301.019.B930 / 301.019.C930	HELIOS 24°	26W	3100	90	2820	biały / czarny	1,6 kg
301.020.B940 / 301.020.C940	HELIOS 24°	26W	4100	90	2960	biały / czarny	1,6 kg
301.021.B930 / 301.021.C930	HELIOS 40°	26W	3100	90	2820	biały / czarny	1,6 kg
301.022.B940 / 301.022.C940	HELIOS 40°	26W	4100	90	2960	biały / czarny	1,6 kg
301.024.B930 / 301.024.C930	HELIOS 15°	30W	3100	90	3190	biały / czarny	1,6 kg
301.025.B940 / 301.025.C940	HELIOS 15°	30W	4100	90	3350	biały / czarny	1,6 kg
301.026.B930 / 301.026.C930	HELIOS 24°	30W	3100	90	3190	biały / czarny	1,6 kg
301.027.B940 / 301.027.C940	HELIOS 24°	30W	4100	90	3350	biały / czarny	1,6 kg
301.028.B930 / 301.028.C930	HELIOS 40°	30W	3100	90	3190	biały / czarny	1,6 kg
301.029.B940 / 301.029.C940	HELIOS 40°	30W	4100	90	3350	biały / czarny	1,6 kg
301.031.B930 / 301.031.C930	HELIOS 15°	34W	3100	90	3555	biały / czarny	1,6 kg
301.032.B940 / 301.032.C940	HELIOS 15°	34W	4100	90	3730	biały / czarny	1,6 kg
301.033.B930 / 301.033.C930	HELIOS 24°	34W	3100	90	3555	biały / czarny	1,6 kg
301.034.B940 / 301.034.C940	HELIOS 24°	34W	4100	90	3730	biały / czarny	1,6 kg
301.035.B930 / 301.035.C930	HELIOS 40°	34W	3100	90	3555	biały / czarny	1,6 kg
301.036.B940 / 301.036.C940	HELIOS 40°	34W	4100	90	3730	biały / czarny	1,6 kg

Akcesoria:

Numer katalogowy	Nazwa artykułu	Producent	Kolor	Masa
200.062.B / 200.062.C	Baza Sufitowa 3-F VM	LUMIQON	biała / czarna	0,09 kg
ST9000/BPU-D-B / ST9000/BPU-D-W	Baza Sufitowa 3-F DALI	A.A.G STUCCHI	biała / czarna	0,10 kg

HELIOS LED


Baza natynkowa LUMIQON
Średnica 100mm, wysokość 32mm




Baza natynkowa A.A.G STUCCHI
Średnica 118mm, wysokość 37,6mm



Rozsył oprawy z odbłyśnikiem 15°

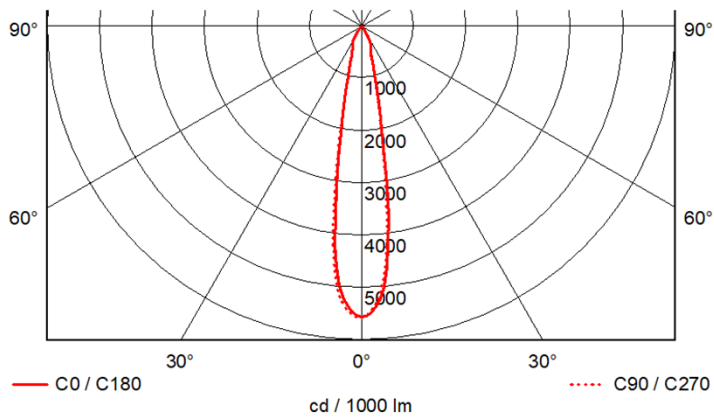

Rozsył oprawy z odbłyśnikiem 24°

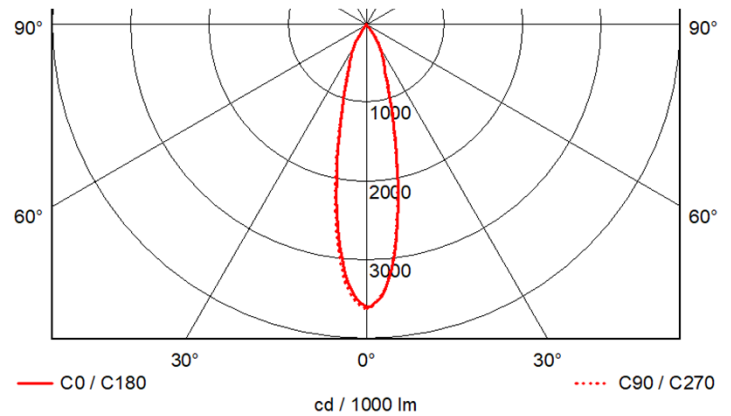

Rozsył oprawy z odbłyśnikiem 40°

